

osmo

**KITTY FINNER
BRUKERMANUAL**



Skann QR-koden for å laste ned APP



Sporingsplattform: www.365gps.net Android-applikasjon:

GPS365 / 365GPS iOS-applikasjon: GPS365 / 365GPS

Påloggings-ID: IMEI-nummer (klistremerke inni) Standard
passord: De siste 6 sifrene i IMEI

1. Vennligst overhold dine lokale lover og forskrifter for å bruke våre GPS-sporingsenheter og beskytte brukerens personvern. GPS-sporingen vår brukes kun til personlig/kjæledyr/kjøretøy/tilhørighet/eiendeler sikkerhetssporing.
2. For å beskytte dine rettigheter og interesser, vennligst ikke lekk GPS IMEI # og passord til noen, og husk å endre passordet etter GPS tracker online.
3. GPS-trackeren må kommunisere med dine lokale teleoperatører via 4G-nettverket, det kan være kommunikasjonsforsinkelser i området med lavt 4G-signal.

Hovedtrekkene:

Nettverk: 4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD

B34/B38/B39/B40/B41 støtter TCP/IP-protokoll

Posisjoneringsmetoder: GPS og BDS og WIFI og LBS

Sporingssystem: APP og Web og SMS

Spor og historisk sporavspilling

Stemmeopptak og plukke opp

Støtt SOS-kommunikasjon på to måter som ligner på telefon snakker

Geo-gjerde

GPS-posisjonstid:

Cold Boot-38s (åpen himmel)

Warm Boot-2s (Åpen himmel)

Den spesifikke tiden påvirkes av miljøet

GPS-posisjonsnøyaktighet: innen 10 meter utendørs

WIFI-plasseringsnøyaktighet: innen 100 meter

LBS-plasseringsnøyaktighet: over 100 meter

GPS-tracker Arbeidstemperatur: -20 45

GPS-tracker arbeidsfuktighet: 5 % 95 %

1. Klargjøring før bruk

Vennligst klargjør et 4G nano SIM-kort, (Vennligst sjekk enhetens 4G-bånd med SIM-kortleverandøren din), For nytt SIM-kort kan du sette det i telefonen for å aktivere det og sjekke 4G LTE-datafunksjonen, det er bedre å sette av PIN-koden til simkortet.

Sørg for at GSM SIM-kortet for GPS-tracker er i stand til å foreta en vanlig telefonsamtale og vise telefonnummeret slik at du kan bruke GPS-trackeren til å ringe SOS nødtelefon og realisere hentefunksjonen.

Skann QR-koden på første side for å laste ned APP.

2. Slå på GPS-en og lag GPS online

Åpne enhetens SIM-kortdeksel og SIM-spor, sett inn SIM-kortet og trykk på av/på-tasten i 3 sekunder til 3 LED lyser.

Slå på: trykk lenge på av/på-tasten i 3 sekunder (3 LED-lamper vil lyse sammen og deretter blinke).

Slå av: Trykk på av/på-tasten i 9 sekunder (3 LED lyser samtidig og deretter av).


LED Light	Function	Blinking Slow	Blinking Fast	LED Off/Not Blinking
Red	Battery Level	Battery up to 30%	Low battery	Power off/ Sleep Mode
Yellow	SIM Signal	GPS tracker online	GPS tracker offline	Invalid SIM/ Sleep Mode
Blue	GPS Signal	GPS online	Searching GPS	Power Off/Sleep Mode

Når den gule LED-lampen for GPS-tracker blinker sakte, betyr det at GPS-trackeren er online og klar til å bli sporet av mobilen

APP/PC-nett: Det er et QR-kodeklistremerke med 15 sifre IMEI med hver enhet, den tilgjengelige metoden for å logge på APP:

Skriv inn enhetens IMEI og passord manuelt.

Skann QR-koden, og den vil automatisk logge på appen.

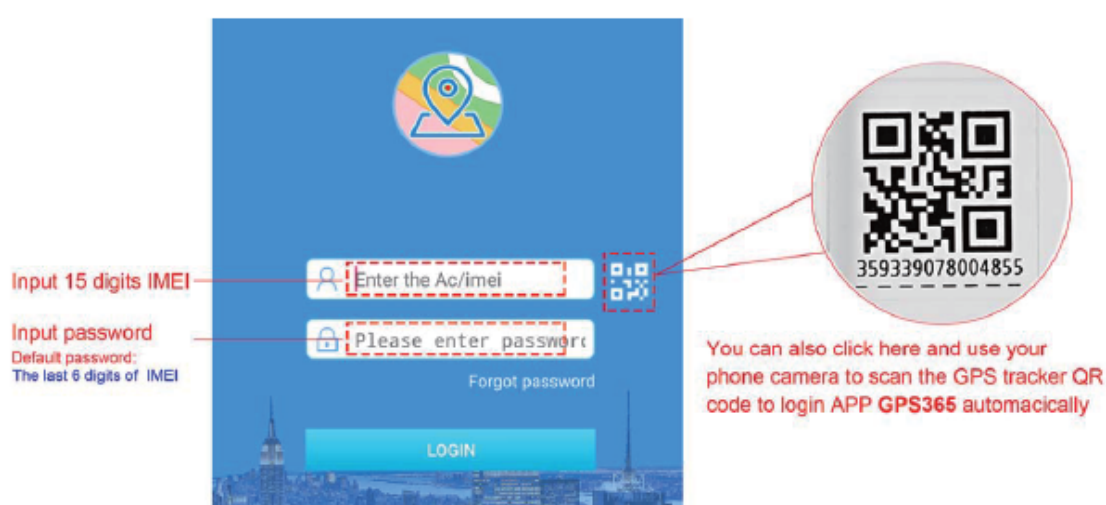


Påloggings-ID: IMEI-nummer.

Passord: De siste 6 sifrene i enhetens IMEI.


(Hvis du har glemt enhetens IMEI eller passord, vennligst kontakt vår etterservice/salg i tide for å få hjelp)

4. Hovedfunksjoner

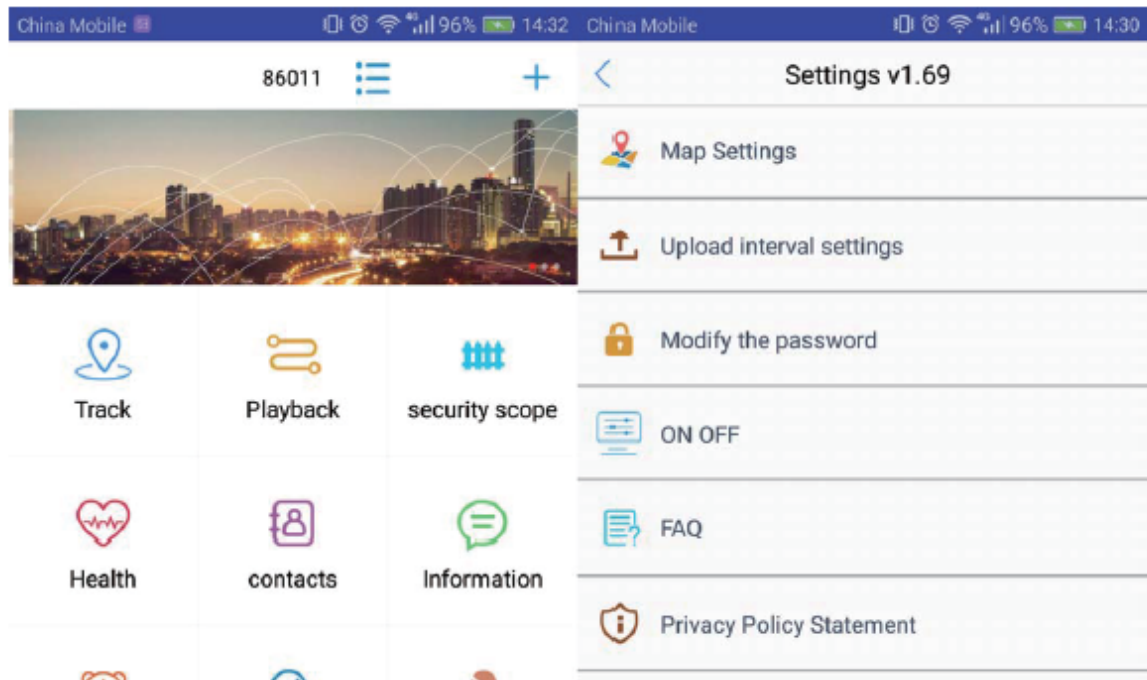


Tips: For å få batteriet til å fungere lengre tid, foreslår vi at du setter lengre opplastingsintervall for plassering i "Innstilling"--> "Innstillinger for opplastingsintervall" og aktiverer funksjonen i "Strømsparing".

Et spor

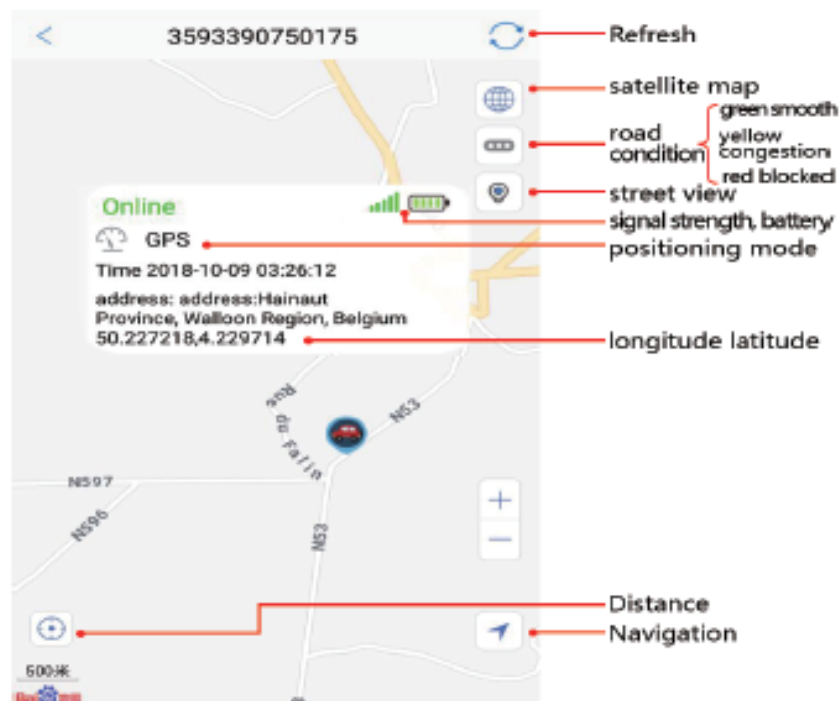

Vår enhet støtter 3 forskjellige posisjoneringsmetoder nedenfor:

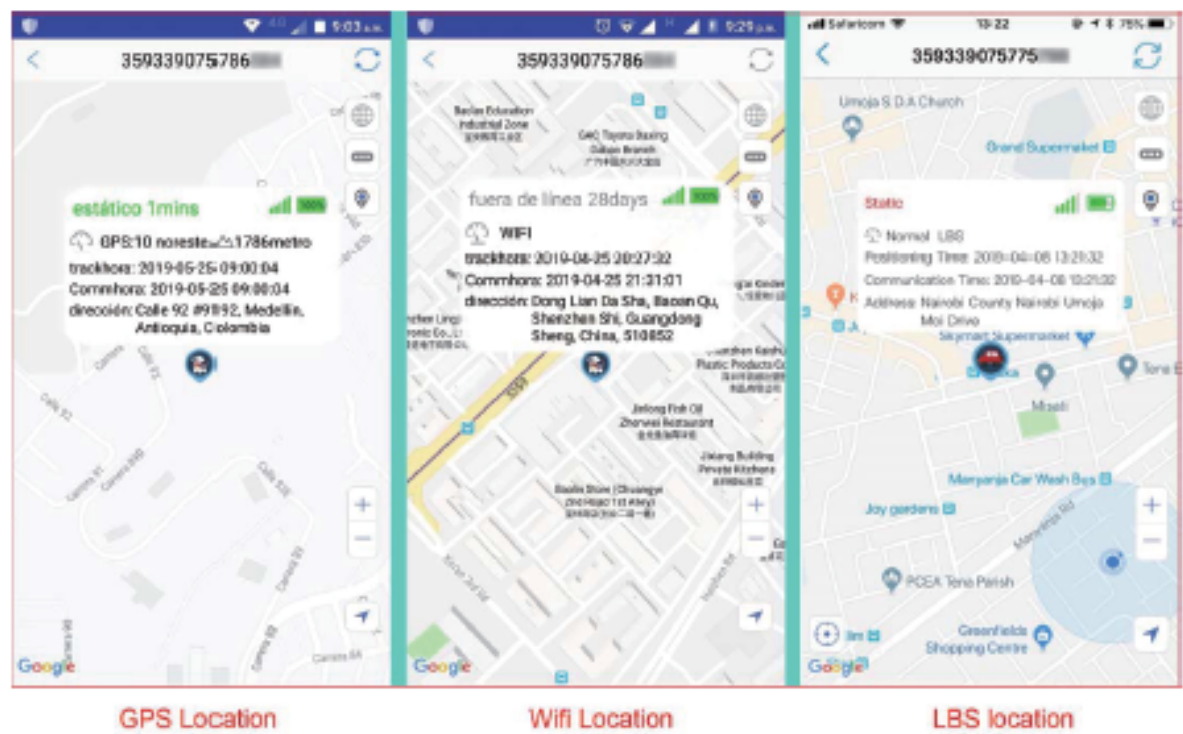

Forskjellen mellom posisjoneringsmetodene er nedenfor:

GPS-posisjonering: når GPS-trackeren forblir utendørs/godt GPS-signalmiljø, vil GPS-trackeren vise deg nøyaktig GPS-posisjon på kartet.

WIFI-posisjonering: når du plasserer GPS-trackeren på et sted hvor GPS-signalet er svakt/ikke tilgjengelig, men WIFI-signalet er tilgjengelig, for eksempel: i hjemmet/kontoret/kjøpesenteret, vil GPS-en fange WIFI-ruterens IP-adresse og vis WIFI-plasseringen på kartet.

LBS-posisjonering: når både GPS og Wifi-signal ikke er tilgjengelig for GPS-trackeren, vil den gi deg en generell plassering i henhold til nærmeste 4G-signaltårn rundt den og vise den plasseringen på kartet.

GPS-sporingsposisjonsnøyaktighet:

GPS: normalt under 10 meter utendørs.


WIFI: under 100 meter på grunn av wifi-signalets gyldige rekkevidde kan normalt nå maksimalt 100 meter.

LBS: over 100 meter, normalt, hvis sporeren oppholder seg i byen, vil LBS-plasseringsnøyaktigheten være mye mer nøyaktig enn oppholdet på landsbygda.

B. Avspilling og geo-gjerde

Avspilling:

Vennligst velg starttid og sluttid og andre alternativer i APPen for å sjekke det historiske sporet til GPS-sporeren din og vise den på kartet som nedenfor.

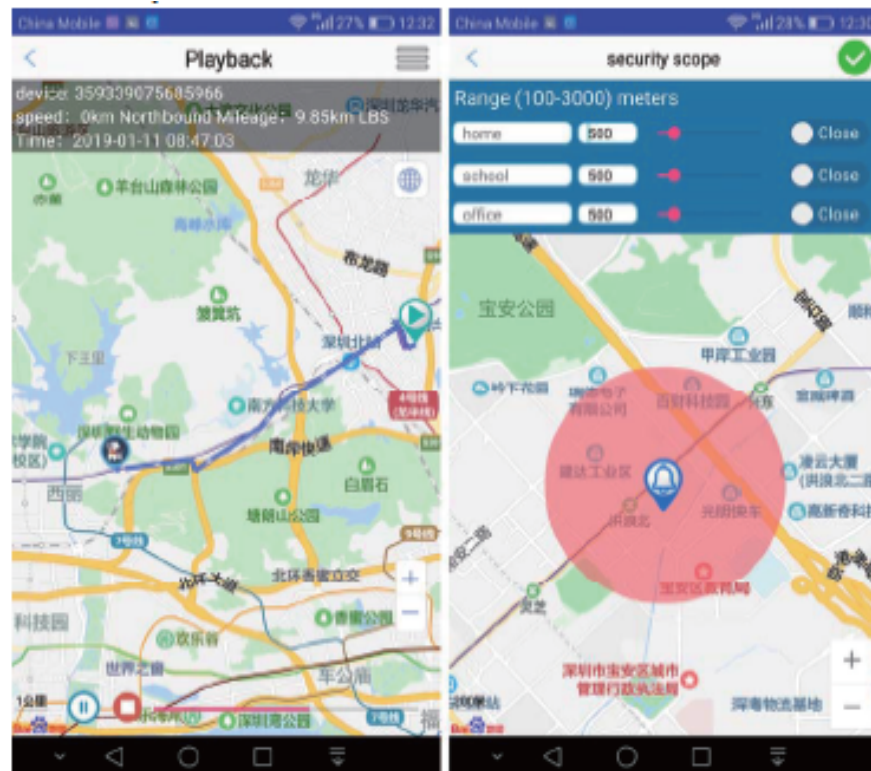


Geo-gjerde:

Du kan angi en sikkerhetsrekkevidde på kartet i appen din, når GPS-trackeren din er ute av det forhåndsinnstilte sikre området, vil du få alarm.

C. Kontakt & SOS

Denne funksjonen er for sikkerheten til familiemedlemmene dine, spesielt for barn/eldre å ringe SOS når de trenger hjelp i nødstilfelle.

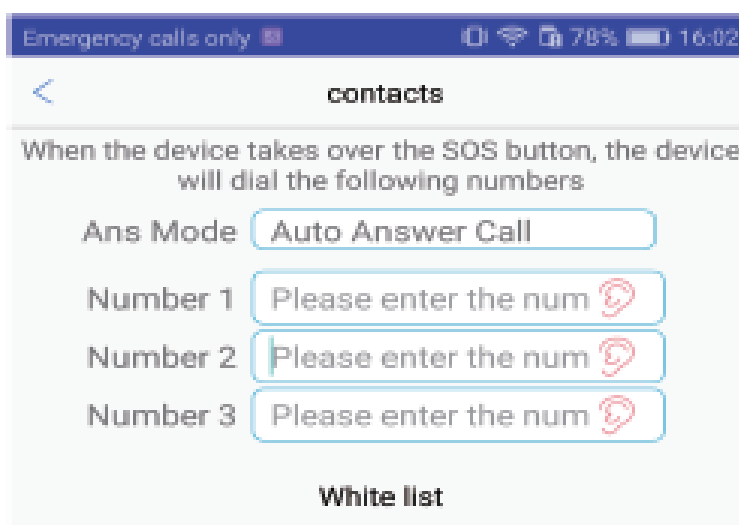


SOS-knapp: Trykk på den i 3 sekunder, GPS-trackeren vil først slå nummer 1, hvis nummer 1 ikke svarer, vil den slå nummer 2 automatisk, hvis nummer 2 ikke svarer, vil den slå nummer 3 automatisk.

Tips: For å aktivere SOS-anropsfunksjonen, vennligst forhåndsinnstilt telefonnummer nummer 1, nummer 2, nummer 3 # i APP, velg riktig svarmodus og sørg for at SIM-kortet i GPS-sporeren har nok sendetidsbalanse.

D. Informasjon (taleopptaker)

Du kan klikke på MIC-ikonet i appen for å sende taleopptaksforespørsel til GPS-trackeren for å få taleklipp rundt den, den vil sende tilbake taleklipp snart.

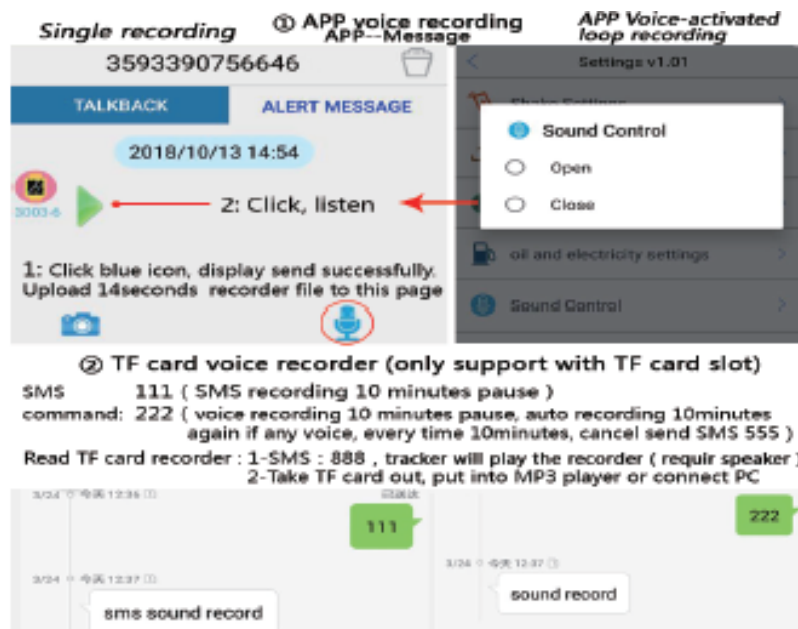

OBS: På grunn av 4G-nettverkskommunikasjonen med din lokale simkortoperatør, kan taleklippene ha noen forsinkelser etter at du sendte forespørselen.

5. Apper og relaterte kommandoer

APN Setup	Apn Setup apn#apn parameter #user name#password#
Modify IP/port	server#ip/domain#port#
Modify device id	deviceid#device id#
Restore to factory setting	1122#
Restore default password	pwrst#
Reboot	sysrst#
Set minutes interval	time#minutes number#
Set seconds interval	md#seconds number#
Require device information	INFO#