



tediber.
~~~~~



## DÉMONTAGE DE VOTRE SOMMIER COFFRE

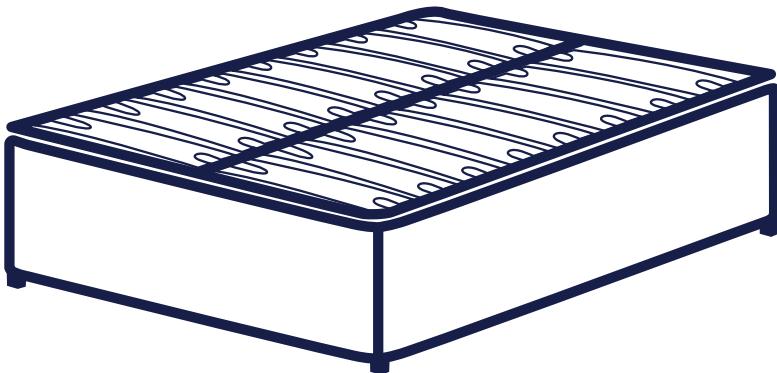


Les outils dont vous aurez besoin sont :





1

Retirer délicatement la housse du sommier coffre.

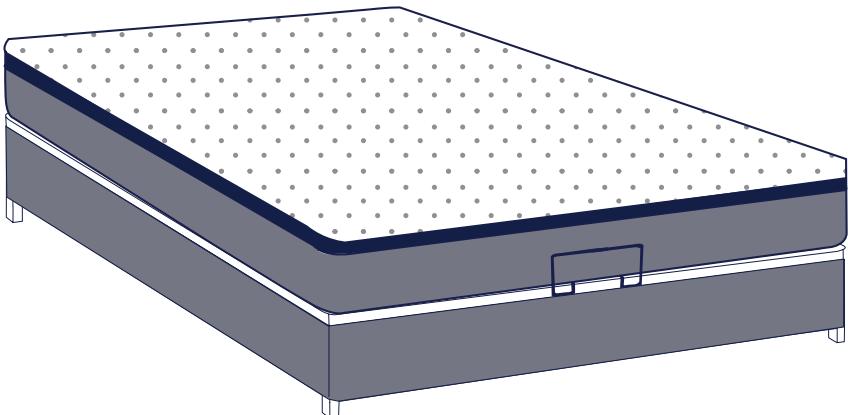


2

Lever le sommier coffre et retirer le matelas. Vous pouvez aussi retirer les arrêts matelas.

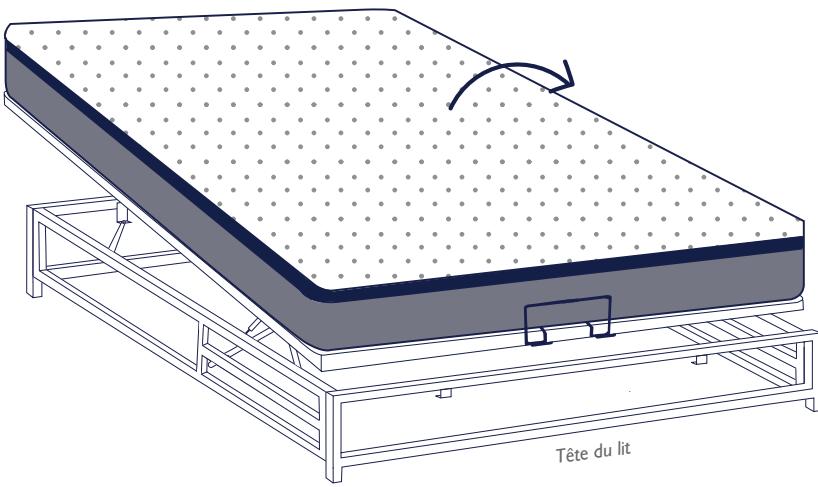
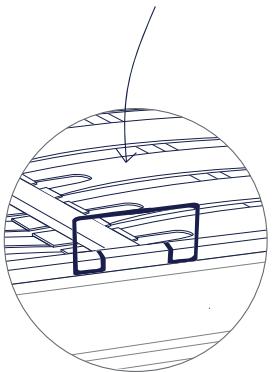


- 3 Dévisser le pied central du cadre.





- 4 Une personne tient le cadre pendant qu'une autre dévisse la partie basse (uniquement !) des deux vérins.

**Attention :** Il est important de ne pas dévisser les deux parties du vérin en même temps. La partie haute doit être dévissée à l'étape 6.

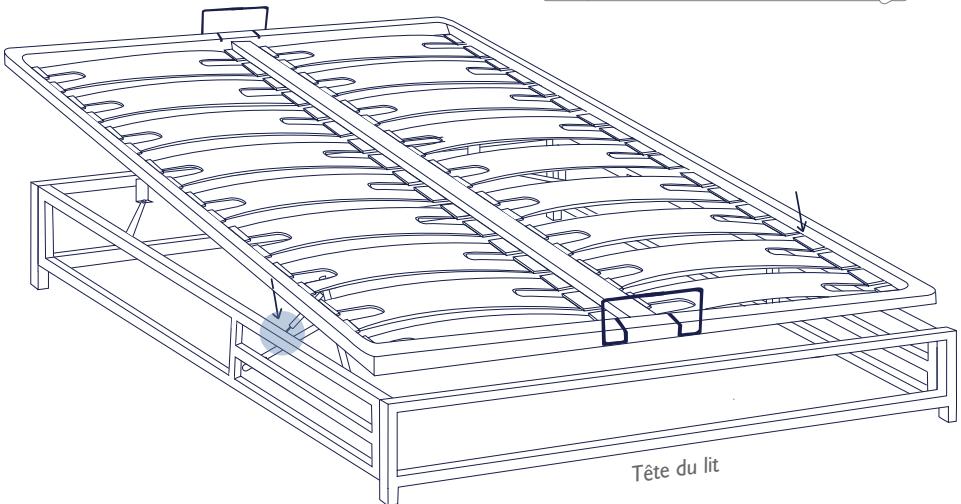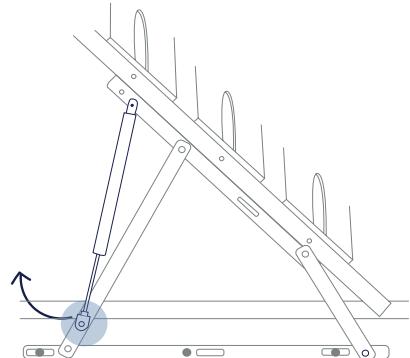




5

Poser le cadre à lattes sur la structure, à plat. Et dévisser la partie haute des articulations du cadre à lattes.

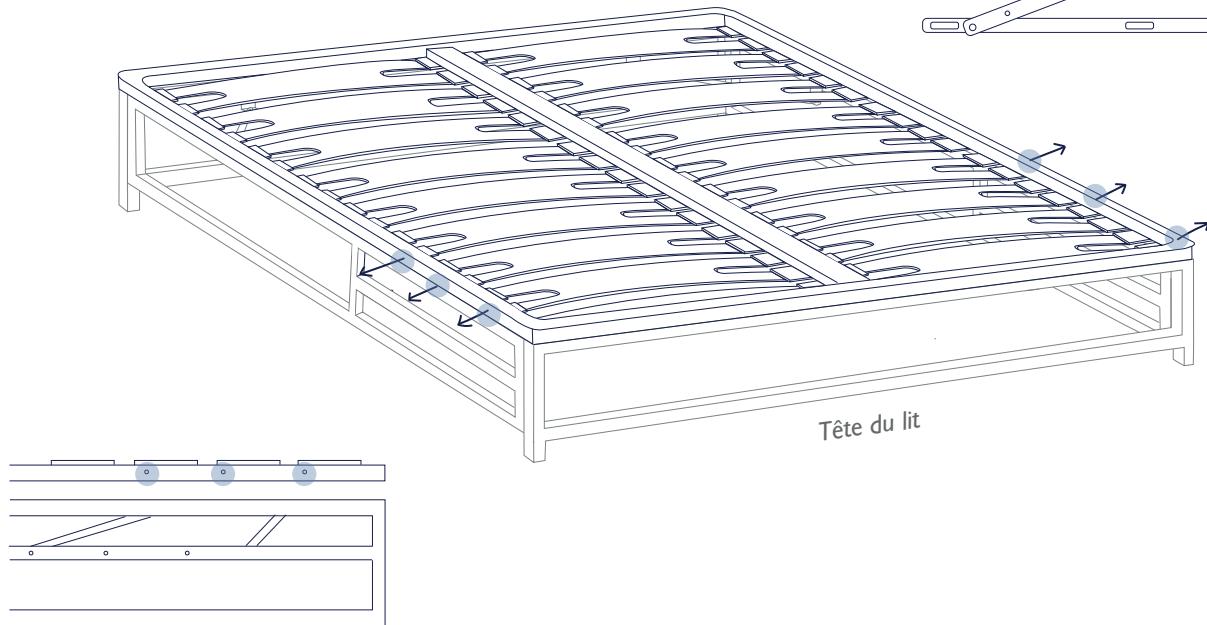


6

Une fois le cadre à lattes retiré,  
dévisser la partie haute des vérins.

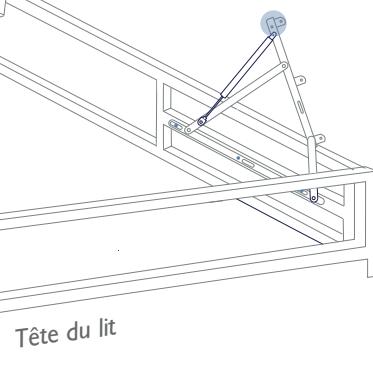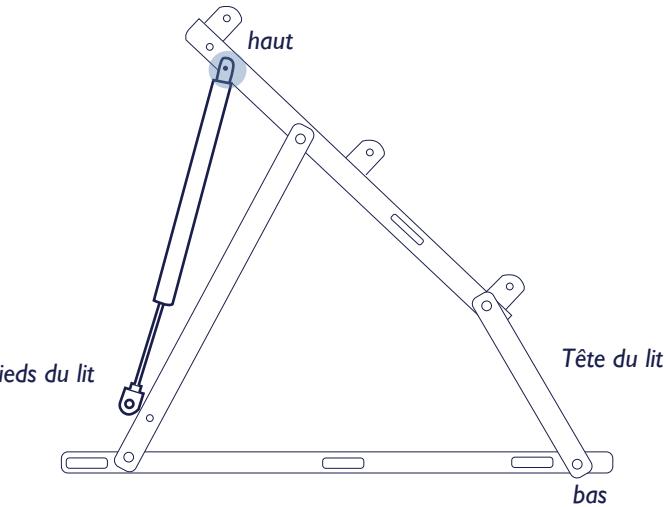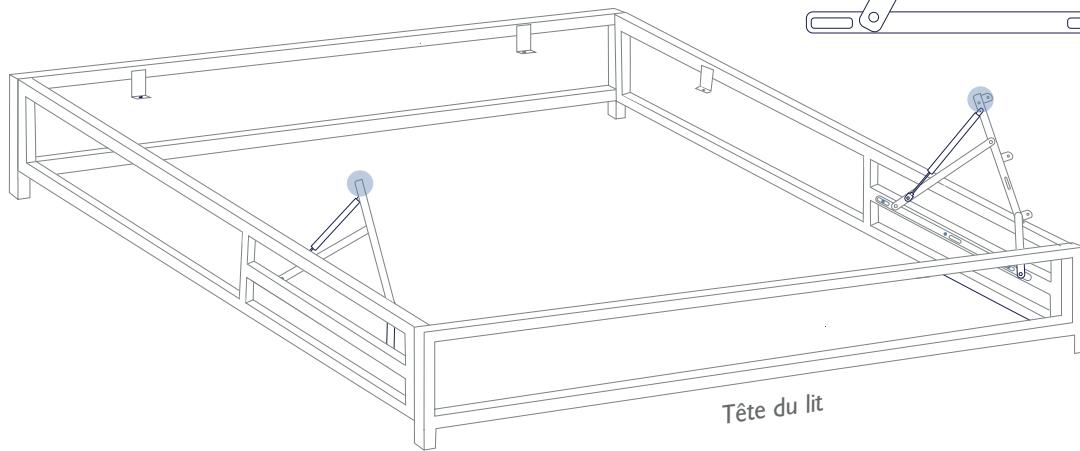


7

Dévisser les articulations de la structure.

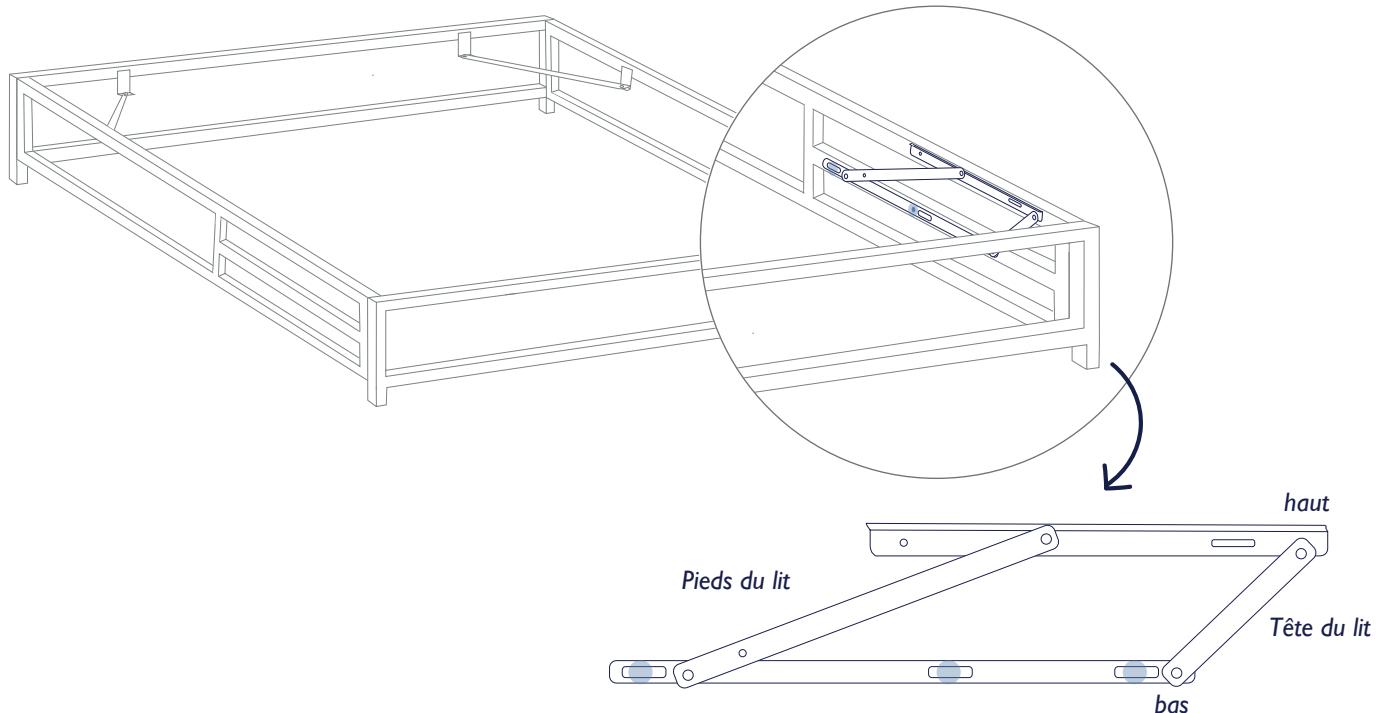


8

Dévisser les 4 pans de la structure et les 2 barres de renfort.

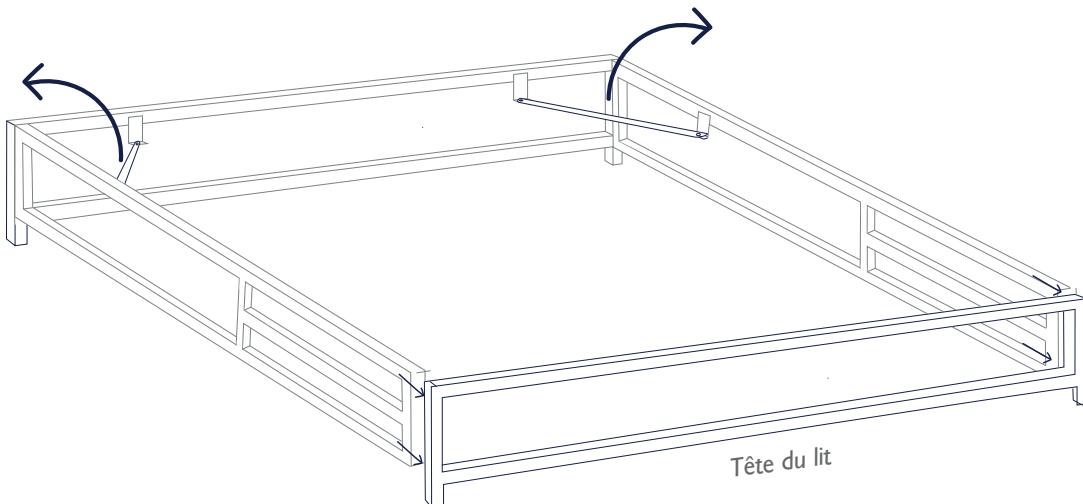

*tediber.*  
~~~~~



L'INCROYABLE EST DANS LES DÉTAILS

Plus d'information sur www.tediber.com/sommier-coffre