

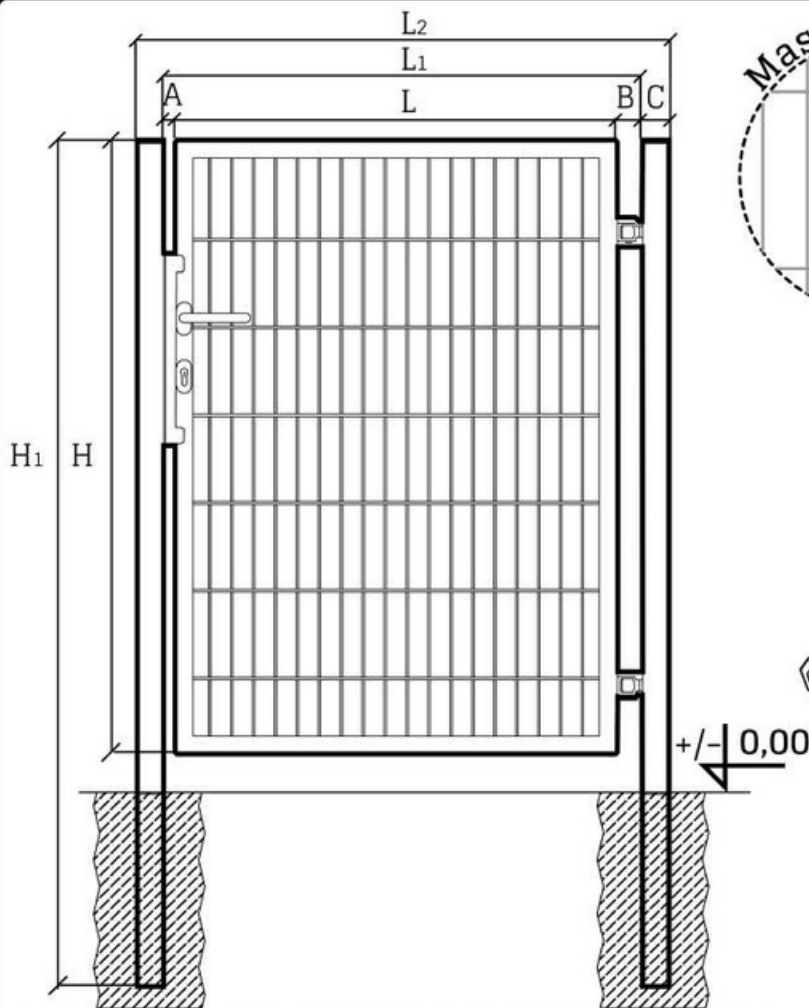


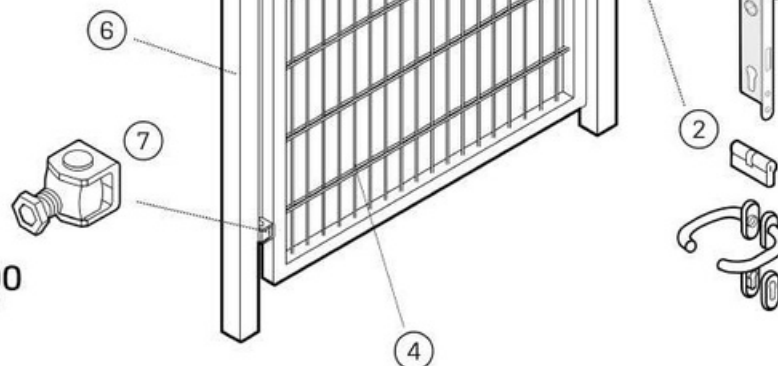

Größe einer Pforte (mm)

- A Spaltmaß
 - Standard / locinox 20
 - Elektrischer Türöffner 40
 B Spaltmaß Torscharniere 55-75
 C Pfostenprofil 60
 L1 Lichtenweite = $L + A + B$
 L2 Gesamtbreite des Tors = $L_1 + 2 * C$
 L Torbreite (Bestellmenge)
 H Torhöhe (Bestellmenge)
 H1 Pfostenhöhe $H + 600$



Einflügeliges Tor/Torelemente


- 1 Pfostenkappen 60x60.....(2 Stück)
 2 Torzubehör – Drückergarnitur
 Schließzylinder+Schloß (1 Satz)
 3 Toranschlag (1 Stück)
 4 Doppelstabmattenfüllung
 (6/5/6 mm oder 8/6/8 mm)
 5 Torrahmen 60x40 mm
 6 Torpfosten 60x60 mm (2 Stück)
 7 Torscharniere M16 (90° oder 180°) (2 Stück)

Torbreite (mm)*	1000	1200
Torhöhe (mm)*	1000-2000**	

*Andere Maße auf Anfrage **Mit Abstand alle 200 mm

Schutzsicht

- 1 Rohstahl
- 2 Feuerverzinkte Beschichtung
- 3 Passivierung
- 4 Pulverbeschichtung

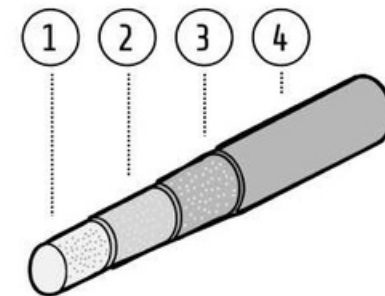

Feuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461


Passivierung

RAL Farbe
RAL6005 Grün
RAL7016 Anthrazit

Weitere Farben sind
auf Anfrage möglich


Drahtstärke (mm)

- Ø 1 6/5/6
 Ø 2 8/6/8

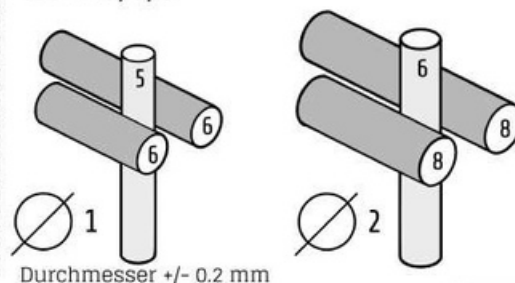


Durchmesser +/- 0.2 mm

Drückergarnitur

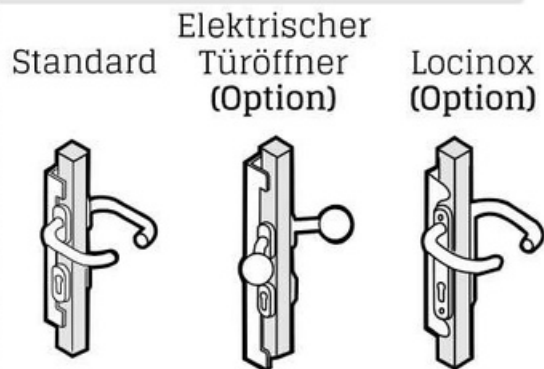


Öffnungsrichtungen nach innen

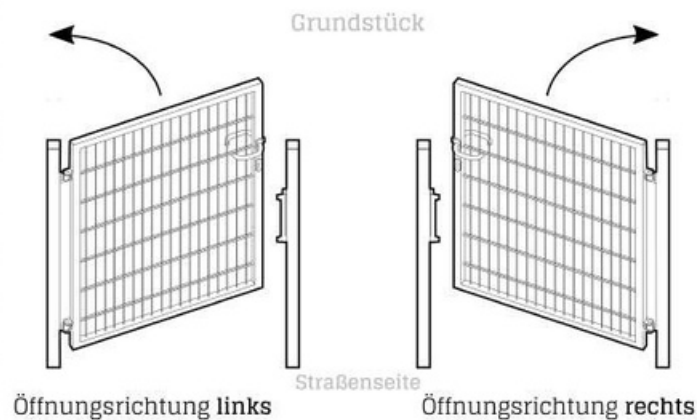


Montagemöglichkeiten

Zum Einbetonieren

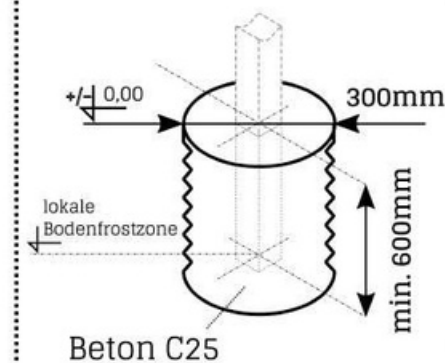


Zum Aufschrauben (Option)

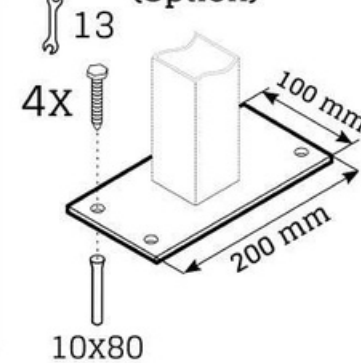

Scharniere

M16 - 90°

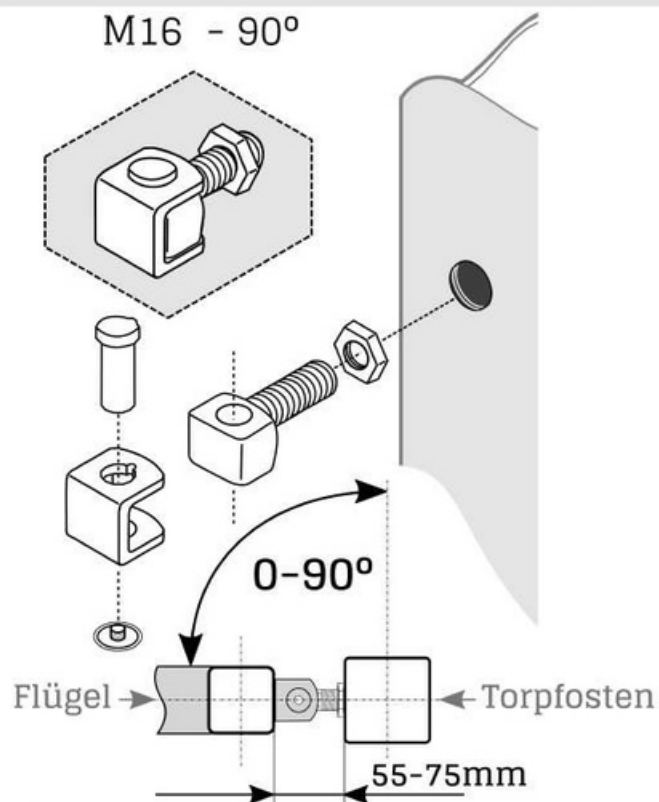

Drückergarnitur Elemente

