NL

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

TURBLO

ELEKTRISCHE MINI POMP



Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE

Functies **3**

Intro **4**

Verpakkingsinhoud **4**

Gebruikshandleiding **4**

Extra functies **5**

Batterij & opladen **5**

Prestatiegids **5**


Veiligheidsvoorschriften **5**

Probleemoplossing **6**


Specificaties & garantie **7**

FUNCTIES

Voorkant

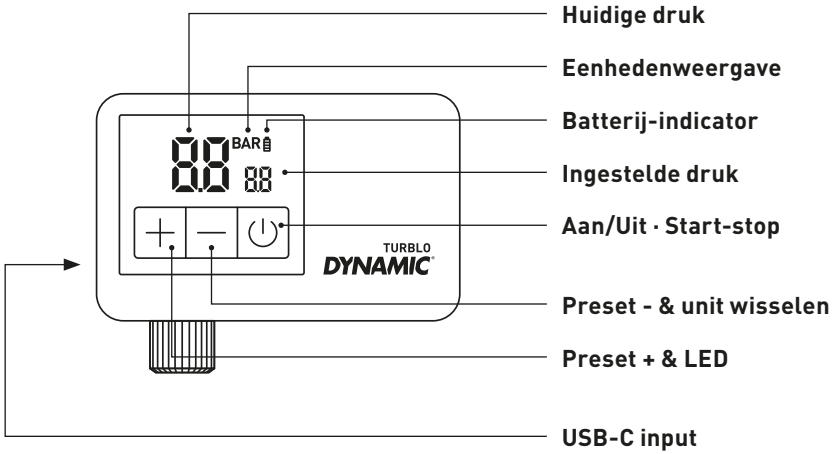

Onderkant

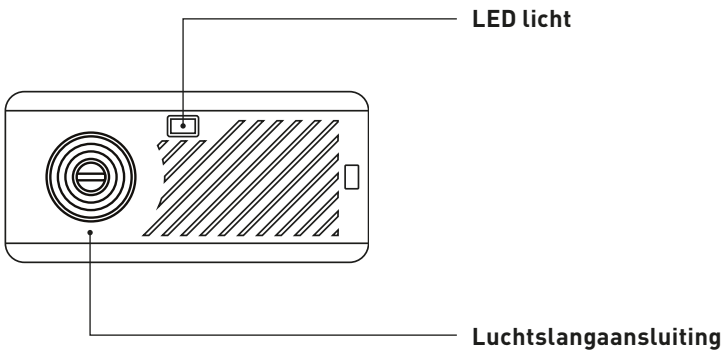

Turblo Elektrische Mini Pomp

De Dynamic Turblo is een ultralichte elektrische mini pomp voor bijpompen en noodgevallen. Met een gewicht van slechts 115 g neem je hem gemakkelijk mee in je fietsshirt of zadeltas en hij levert precieze druk wanneer je die het meest nodig hebt.

Aangedreven door een 500 mAh 2S lithium-ion polymeerbatterij, een full-metal motor en een carbon push rod, levert de Turblo tot 8.0 bar / 116 PSI. Hij is uitgerust met een realtime digitale drukmeter en een auto-stop functie voor veilig en nauwkeurig oppompen.

Extra functies zijn onder andere een LED-licht, de mogelijkheid om met Prestaen Schrader-ventielen te pompen en een geavanceerd koelsysteem. Dit maakt de Turblo de ideale micro-pomp voor fietsers die meer willen met minder. CE-, UKCAen RCM-gecertificeerd en met 2 jaar garantie biedt de Dynamic Turblo elke keer betrouwbare en professionele resultaten.

Verpakkingsinhoud

- Elektrische Mini Fietspomp
- Presta adapter
- Schrader adapter
- Schrader luchtslang
- Ballennaald
- USB-C oplaadkabel
- Waterdicht PE-opbergzakje
- Polsbandje
- Handleiding

Gebruikshandleiding

1. Laad de pomp volledig op vóór het eerste gebruik met de meegeleverde USB-C kabel. Volledige opladen duurt ongeveer 1 uur.
2. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de Turblo aan te zetten.
3. Gebruik de + en – knoppen om de gewenste druk in te stellen.
    - Controleer altijd de aanbevolen bandendruk. Deze staat op de zijkant van de band. Niet te hard of te zacht oppompen, dit kan leiden tot letsel door ontploffing of andere gevaren.
4. Sluit de pomp aan op het ventiel:
    - Gebruik de juiste adapter: wit voor Schrader, paars voor Presta.
    - Gebruik de slang voor betere warmteafvoer en gemakkelijker gebruik.
    - Gebruik altijd de slang bij gebogen Schrader-ventielen.
    - Een ballennaald kan in de slang geschroefd worden om sportballen op te pompen.
5. Het digitale display toont realtime druk in bar of PSI (witte cijfers).
6. Druk één keer op de aan/uit-knop om te starten met oppompen.
7. De pomp stopt automatisch zodra de ingestelde druk is bereikt.
8. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
9. Ontkoppel de pomp en laat hem afkoelen voor je hem opbergt.

Extra functies

- Dubbelklik op de + knop om het LED-licht aan te zetten.
- Dubbelklik op de – knop om te wisselen tussen bar en PSI.
- Houd zowel + als – ingedrukt om het apparaat op nul te kalibreren.

Belangrijk: gebruik deze functie alleen wanneer de pomp nergens op is aangesloten. Kalibratie kan de nauwkeurigheid verbeteren afhankelijk van hoogte of sensorcondities.

Batterij & opladen

- Batterij: 500 mAh 2S lithium-ion polymeer
- Oplaadpoort: USB-C
- Aanbevolen voeding: 5V/1–1,5A

Laadindicator
- Knipperende balk: aan het opladen
- Groen: volledig opgeladen

Batterijpictogram (op display):
- 3 streepjes: 70–100%
- 2 streepjes: 30–70%
- 1 streepje: 5–30%
- Onder 5%: automatische uitschakeling ter bescherming van de batterij

Prestatiegids

Met een volle lading kan de Turblo ongeveer:
- 5× 28 mm racebanden tot 5.0 bar / 73 PSI oppompen
- 8× 29" MTB-banden tot 1.5 bar / 22 PSI oppompen

De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de staat van de banden. De meeste banden zijn niet volledig leeg wanneer ze worden bijgevuld.

Veiligheidsinstructies

- Laat de Turblo nooit onbeheerd tijdens gebruik.
- Houd weg van brandbare of explosieve materialen.
- Vermijd contact met vocht, vuil of harde schokken (zoals laten vallen).
- Niet opbergen in extreem koude, warme of vochtige omgevingen.
- Bevat een ingebouwde lithium-ion batterij. Niet in vuur gooien of onzorgvuldig weggooien.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Waarschuwing hoge temperatuur
Ventiel en connector kunnen heet worden na langdurig gebruik. Raak deze niet met blote handen aan. Verschijnt er "HOT" op het display, laat de pomp dan 10 minuten afkoelen.

Probleemoplossing

Langzaam oppompen
- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen
- Controleer ventiel en aansluitingen op lekkage
- Zorg dat alle verbindingen stevig vastzitten
- Controleer de band of het object op lekkage

Turblo staat aan maar pompt niet
- Zorg dat de batterij voldoende is opgeladen
- Controleer of de huidige bandendruk niet al hoger is dan de ingestelde waarde

Pomp werkt maar druk blijft 0
- Lage druk items (zoals ballonnen) vallen buiten het meetbereik
- Bij een volledig lege band kan het even duren voordat druk wordt geregistreerd

Batterij-indicator verandert tijdens pompen
- Tijdens ontladen kan een spanningsval optreden waardoor de indicator lager lijkt. Dit is normaal en geen defect

Batterij-indicator verschijnt niet na opladen
- Probeer een gecertificeerde USB-kabel en adapter
- Gebruik altijd een 5V/1–2A USB-voeding

Display reageert traag
- Na inschakelen kan het tot 3 seconden duren voor het scherm reageert. Dit is normaal gedrag

DYNAMIC®

Specificaties

Model: Turblo DY-158
Max druk: 8.0 bar / 116 PSI
Batterijcapaciteit: 500 mAh 2S
Input: 5V / 1.5 A
Maximaal vermogen: 48 W
Gewicht: 115 g
Werktemperatuur: -10 °C – 45 °C (14°F – 113 °F)
Afmetingen: 71×45×33 mm

Certificaten & Garantie

CE, UKCA and RCM gecertificeerd, 2-jaar garantie

Je kunt deze handleiding vinden in **EN, NL, DE, FR,** en **ES** via deze QR code →

Ontworpen in Nederland | Gemaakt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | Den Haag | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com