NL

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

TURBLO+

ELEKTRISCHE POMP VOOR FIETSERS



Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE

Functies **3**

Intro **4**

Verpakkingsinhoud **4**

Gebruikshandleiding **4**

Extra functies **5**

Batterij & opladen **5**

Prestatiegids **5**


Veiligheidsvoorschriften **6**

Probleemoplossing **6**

Specificaties & garantie **7**


FUNCTIES

Voorkant

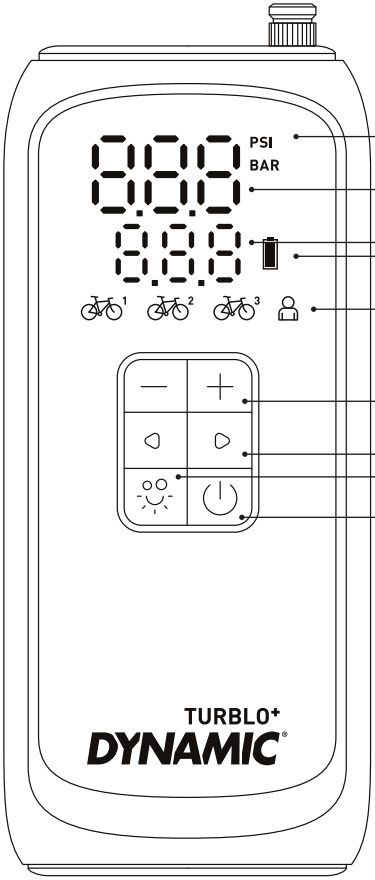

- Eenhedenweergave
- Huidige druk
- Ingestelde druk
- Batterij-indicator
- Modusweergave
- Instelling – & +
- Modi wisselen
- LED-lichtschakelaar
- Aan/Uit · Start-stop

Onderkant

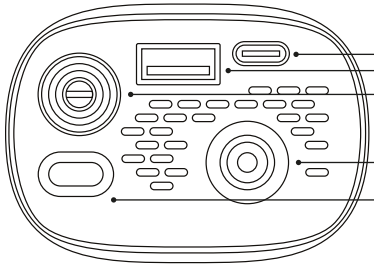

- USB-C input
- USB output
- Luchtslangopslag
- Luchtslangaansluiting
- LED-light

Elektrische pomp voor fietsers

De Dynamic Turblo+ is een hoogwaardige elektrische pomp, ontworpen voor zowel thuis als onderweg. Met een 2000 mAh 2S lithium-ion polymeerbatterij levert hij tot 10,0 bar / 145 PSI met precisie en gemak. Zonder het vermoeiende handmatig pompen.

Dankzij de digitale druksensor, auto-stopfunctie, USB-C snelladen en compact design is de Turblo+ de ideale keuze voor zowel fanatieke fietsers als alledaagse gebruikers. Hij is te gebruiken met zowel Presta- als Schrader-ventielen, beschikt over een ingebouwde LED-lamp en fungeert ook als powerbank met zowel USB-A- als USB-C-uitgangen. Met vier programmeerbare drukprofielen kun je eenvoudig je favoriete instellingen voor verschillende fietsen of uitrusting opslaan.

CE-, UKCA- en RCM-gecertificeerd en ondersteund door een garantie van 2 jaar. De Dynamic Turblo+ garandeert betrouwbare en professionele resultaten, keer op keer.

Verpakkingsinhoud

- Elektrische fietspomp
- Schrader-ventiel luchtslang
- Presta-nozzle
- Ballennaald
- Type-C oplaadkabel
- Opbergzak
- Handleiding

Gebruikshandleiding

1. Laad de pomp vóór het eerste gebruik op met de meegeleverde USB-C kabel. Volledige opladen duurt ongeveer 2 uur.
2. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de Turblo+ in te schakelen.
3. Druk op de modusknoppen (< >) om een van de vier drukprofielen te selecteren:
    - Drie fietsmodi en één handmatige modus. Deze modi laten je je voorkeursdrukken opslaan voor verschillende fietsen.
    - De handmatige modus kan worden gebruikt voor andere opblaasbare objecten zoals auto's en ballen.
4. Gebruik de + en – knoppen om de gewenste druk in te stellen. De gekozen druk wordt weergegeven in het onderste getal, naast het batterij-icoon.
    - Controleer altijd de aanbevolen luchtdruk voor het object dat je oppompt. Voor banden staat het drukbereik op de zijkant van de band. Pomp niet te hard of te zacht op, dit kan letsel veroorzaken door explosie of andere gevaren.
5. Sluit de pomp aan op een ventiel:
    - Sluit de luchtslang aan op het mondstuk
    - Gebruik de presta-nozzle voor Presta-ventielen
    - Voor Schrader is geen adapter nodig
    - Een ballennaald kan ook op de slang worden geschroefd om sportballen op te pompen.
6. Het digitale display toont de actuele druk in bar of PSI in de bovenste regel.

7. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om te starten met pompen.
8. De pomp stopt automatisch zodra de ingestelde druk is bereikt.
9. Houd na gebruik de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
10. Ontkoppel de pomp en laat hem afkoelen voordat je hem opbergt.

Extra Functies

Kort indrukken van de lichtknop bedient de LED-lamp:

- Eerste druk: licht aan
- Tweede druk: knippermodus
- Derde druk: SOS-modus
- Vierde druk: licht uit

Houd de lichtknop lang ingedrukt om te wisselen tussen bar en PSI.

Powerbankfunctie:
- USB-A- en USB-C-poorten kunnen kleine elektronica opladen (bijv. telefoon, fietscomputer). Powerbank-functie werkt alleen wanneer de pomp is uitgeschakeld.

Houd zowel de + als – knoppen 2 seconden ingedrukt om het apparaat naar nul te kalibreren.
Belangrijk: gebruik deze functie alleen wanneer de pomp nergens op is aangesloten.

Batterij & Opladen

- Batterij: 2000 mAh 2S lithium-ion polymeer
- Oplaadpoort: USB-C
- Aanbevolen input: 5V/2A

Oplaadindicator
- Knipperende indicatorbalk: aan het opladen
- Stabiele groene indicatorbalk: volledig opgeladen

Batterijpictogram (display)
- Groen: 70–100%
- Geel: 30–70%
- Rood: 5–30%
- Rood knipperend: <5%: automatische uitschakeling om de batterij te beschermen

Prestatiegids

Een volle lading biedt ongeveer:
- Tot 10× 28 mm racefietsbanden tot 5,0 bar / 73 PSI
- Tot 18× 29" MTB-banden tot 1,5 bar / 22 PSI

De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de staat van de banden.
De meeste banden zijn niet volledig leeg wanneer ze worden bijgevuld.

Veiligheidsvoorschriften

- Laat de Turblo+ niet onbeheerd tijdens het oppompen.
- Houd de Turblo+ uit de buurt van brandbare of explosieve materialen.
- Vermijd blootstelling aan vocht, vuil of fysieke impact (bijv. laten vallen).
- Bewaar het product niet in extreem koude, hete of vochtige omgevingen.
- Dit product bevat een ingebouwde lithium-ion polymeerbatterij. Gooi het niet in het vuur of gooi zorgvuldig weg.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Waarschuwing Hoge Temperatuur
De luchtslang en connector kunnen heet worden na langdurig gebruik. Raak deze onderdelen niet met blote handen aan.

Probleemoplossing

Langzaam oppompen
- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Controleer ventiel en alle aansluitingen op luchtlekkage.
- Zorg dat alle aansluitingen goed vastzitten.
- Controleer de band of het object dat wordt opgepompt op lekkage.

De Turblo staat aan maar pompt niet op
- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
- Controleer of de huidige bandendruk niet al hoger is dan de ingestelde waarde.

Oppompen is normaal maar de druk wordt weergegeven als 0
- Lage druk-objecten (bijv. ballonnen) vallen buiten het meetbereik van de Turblo+.
- Als de band volledig leeg is, kan de druk niet direct worden geregistreerd. Wacht in dat geval enkele seconden tijdens het oppompen.

Batterij-indicator verschilt tijdens oppompen
- Een spanningsval tijdens ontladen van de batterij kan een verschil veroorzaken tussen de indicator in standby en tijdens gebruik. Dit is normaal gedrag en geen defect.

Batterij-indicator verschijnt niet na opladen
- Probeer een gecertificeerde USB-kabel en adapter te gebruiken.
- Zorg dat je een 5V/1–2A USB-voeding gebruikt.

Display reageert traag na inschakelen
- Na het inschakelen kan het scherm tot 3 seconden nodig hebben om te reageren. Dit is een normale eigenschap van het apparaat.

DYNAMIC®

Specificaties

Model: Turblo+ DY-159
Maximale druk: 10,0 bar / 145 PSI
Batterijcapaciteit: 2000 mAh 2S
Input: 5V / 2A
Maximaal vermogen: 57 W
Gewicht: 451 g
Werkingstemperatuur: -10 °C – 45 °C (14°F – 113 °F)
Afmetingen: 68 x 47 x 153 mm

Certificaten & Garantie

CE, UKCA and RCM gecertificeerd, 2-jaar garantie

Je kunt deze handleiding vinden in **EN, NL, DE, FR,** en **ES** via deze QR code →

Ontworpen in Nederland | Gemaakt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com