ES

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

TURBLO

TURBLO MINI BOMBA ELÉCTRICA



Por favor, lee este manual atentamente antes de usarlo.
Guárdalo para referencia futura.

TABLA DE CONTENIDO

Características **3**

Introducción **4**

Contenido del paquete **4**

Instructiones de uso **4**

Funciones adicionales **5**

Batería y carga **5**

Guía de rendimiento **5**


Instrucciones de seguridad **5**

Solución de problemas **6**


Especificaciones y garantía **7**

CARACTERÍSTICAS

Frente

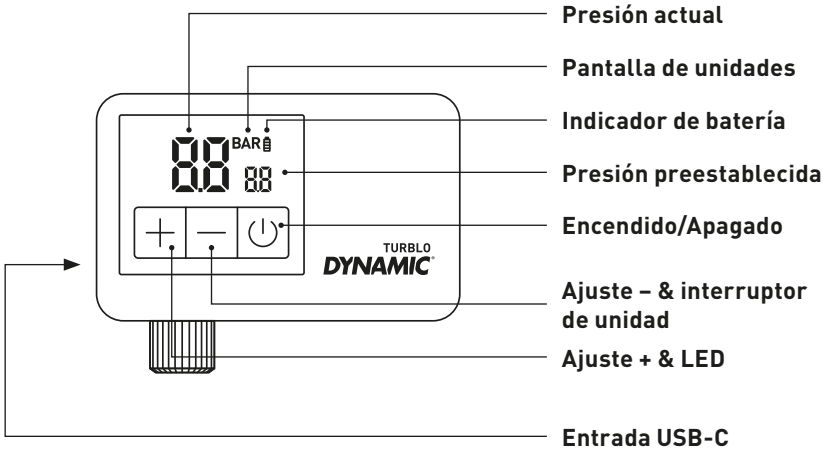

Abajo

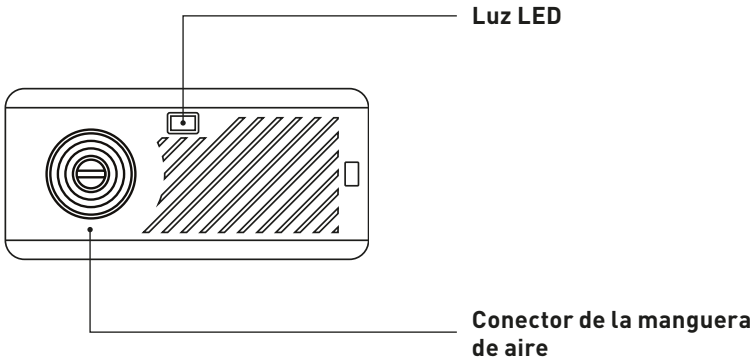

Turblo Mini Bomba Eléctrica

La Dynamic Turblo es una mini bomba eléctrica ultraligera para rellenados y emergencias. Con un peso de solo 115 g, cabe fácilmente en el bolsillo del maillot o en la bolsa de sillín y ofrece un inflado preciso cuando más lo necesita.

Impulsada por una batería de polímero de litio-ion 2S de 500 mAh, un motor totalmente metálico y una varilla de empuje de fibra de carbono, la Turblo alcanza hasta 8,0 bar / 116 PSI. Incorpora lecturas digitales de presión en tiempo real y una función de parada automática para un inflado seguro y preciso.

Características adicionales incluyen luz LED, compatibilidad con válvulas Presta y Schrader, y un sistema de refrigeración avanzado, lo que hace de la Turblo la microbomba ideal para ciclistas que exigen más con menos. Certificada CE, UKCA y RCM y respaldada por una garantía de 2 años, la Dynamic Turblo garantiza resultados fiables y profesionales en todo momento.

Contenido del paquete

- Mini bomba eléctrica para bicicleta
- Válvula Presta
- Válvula Schrader
- Manguera de aire para válvula Schrader
- Aguja para pelotas
- Cable de carga USB-C
- Bolsa de almacenamiento impermeable de PE
- Correa de muñeca
- Manual de usuario

Instructiones de uso

1. Cargue la bomba antes del primer uso con el cable USB-C suministrado. Una carga completa tarda aproximadamente 1 hora.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la Turblo.
3. Use los botones + y – para ajustar la presión deseada.
    - Compruebe siempre la presión de aire recomendada para el objeto a inflar.
    - En los neumáticos, el rango de presión está impreso en el lateral.
    - No sobreinfle ni subinfle, ya que esto puede causar lesiones personales debido a explosión u otros riesgos.
4. Conecte la bomba a una válvula:
    - Use el adaptador correcto: blanco para Schrader, morado para Presta.
    - Use la manguera para una mejor disipación del calor y un acceso más fácil.
    - Use siempre la manguera al inflar una válvula Schrader doblada.
    - También se puede enroscar una aguja para pelotas en la manguera para inflar balones deportivos.
5. La pantalla digital muestra en tiempo real la presión en bar o PSI (dígitos blancos).
6. Pulse una vez el botón de encendido para iniciar el inflado.
7. La bomba se detendrá automáticamente cuando se alcance la presión preestablecida.
8. Después de usar, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el dispositivo.

9. Desconecte la bomba y deje que se enfríe antes de guardarla.

Funciones adicionales

- Pulse dos veces el botón + para encender la luz LED.
- Pulse dos veces el botón – para cambiar entre bar y PSI.
- Mantenga pulsados los botones + y – para calibrar el dispositivo a cero.

Importante: use esta función solo cuando la bomba no esté conectada a nada. La calibración puede mejorar la precisión según la altitud o las condiciones del sensor. Para información sobre presiones de neumáticos recomendadas, escanee este código QR.

Batería y carga

- Alimentada por una batería de polímero de litio-ion 2S de 500 mAh
- Puerto de carga: USB-C
- Fuente de alimentación recomendada: 5V/ 1-1.5A

Indicador de carga
- Barra intermitente: cargando
- Barra verde fija: completamente cargada

Icono de batería (pantalla)
- 3 barras: 70–100 %
- 2 barras: 30–70 %
- 1 barra: 5–30 %
- Por debajo del 5 %: apagado automático para proteger la batería

Guía de rendimiento

Una carga completa ofrece aproximadamente:
- 5 neumáticos de carretera de 28 mm a 5,0 bar / 73 PSI
- 8 neumáticos MTB 29" a 1,5 bar / 22 PSI

Más si se rellenan neumáticos parcialmente inflados.

Precauciones de seguridad

- No deje la Turblo desatendida durante el inflado.
- Mantenga la Turblo alejada de materiales inflamables o explosivos.
- Evite la exposición a la humedad, suciedad o impactos físicos (p. ej. caídas).
- No almacene el producto en entornos extremadamente fríos, calientes o húmedos.
- Este producto contiene una batería de polímero de litio-ion integrada. No desechar en el fuego ni eliminar de forma descuidada.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Advertencia de alta temperatura
La válvula de aire y el conector pueden calentarse tras un uso prolongado. No los toque con las manos desnudas. Si la bomba se calienta demasiado, aparecerá la advertencia «HOT» en la pantalla. En ese caso, deje enfriar el dispositivo durante 10 minutos antes de volver a usarlo.

Solución de problemas

Inflado lento
- Compruebe si la batería está suficientemente cargada.
- Inspeccione la válvula y todas las conexiones para detectar fugas de aire.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas.
- Compruebe que el neumático u objeto a inflar no tenga fugas.

La Turblo está encendida pero no infla
- Asegúrese de que la batería tenga suficiente carga.
- Confirme que la presión actual del neumático no sea ya más alta que el valor preestablecido.

El inflado es normal pero la presión marca 0
- Los objetos de baja presión (p. ej. globos) no están dentro del rango medible de la Turblo.
- Si el neumático está completamente desinflado, la presión puede no registrarse de inmediato. En ese caso, espere unos segundos durante el inflado.

El nivel del indicador es diferente durante el inflado
- Una caída de voltaje durante la descarga de la batería puede causar una diferencia entre el indicador en reposo y durante el uso. Este es un comportamiento normal y no un fallo.

El indicador no aparece después de la carga
- Intente usar un cable y adaptador USB certificados.
- Asegúrese de usar una fuente de alimentación USB de 5V/1–2A.

La pantalla responde lentamente tras encenderse
- Después de encender, la pantalla puede tardar hasta 3 segundos en responder. Esta es una característica normal del dispositivo.

DYNAMIC®

Presupuesto

Model: Turblo DY-158
Presión máxima: 8,0 bar / 116 PSI
Capacidad de la batería: 500 mAh 2S polímero de litio-ion
Parámetro de entrada: 5V / 1.5 A
Potencia máxima: 48 W
Peso: 115 g
Temperatura de funcionamiento: -10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)
Dimensiones del producto: 71 × 45 × 33 mm

Certificados y Garantía

Certificada CE, UKCA y RCM y respaldada por una garantía de 2 años

Puedes encontrar este manual en **EN, NL, DE, FR,** y **ES** mediante este código QR →

Diseñado en los Países Bajos | Fabricado en China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com