ES

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

TURBLO+

BOMBA ELÉCTRICA PARA CICLISTAS




Por favor, lee este manual atentamente antes de usarlo.
Guárdalo para referencia futura.

TABLA DE CONTENIDO

Características 3
Introducción 4
Contenido del paquete 4
Manual de uso 4
Funciones adicionales 5
Batería y carga 5
Guía de rendimiento 5
Instrucciones de seguridad 6
Solución de problemas 6
Especificaciones y garantía 7


CARACTERÍSTICAS

Frente

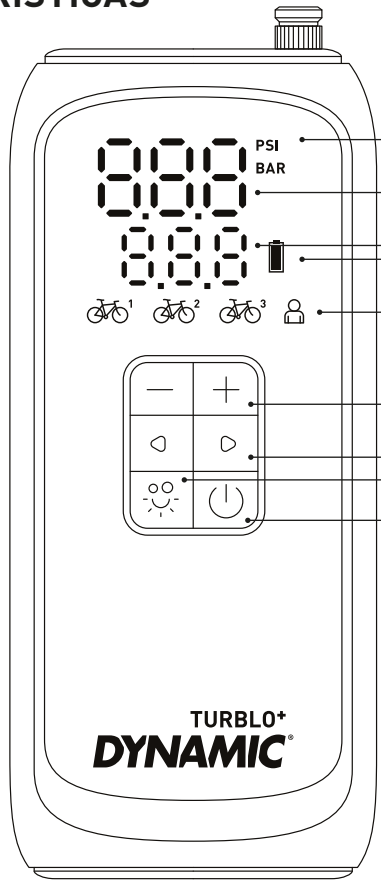

- Pantalla de unidades
- Presión actual
- Presión preestablecida
- Indicador de batería
- Pantalla de modo
- Ajuste – & +
- Cambiar modos
- Interruptor de luz LED
- Encendido/Apagado

Abajo

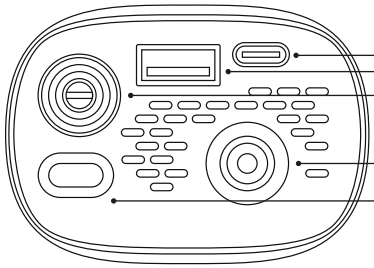

- Entrada USB-C
- Salida USB
- Almacenamiento de la manguera de aire
- Conector de la manguera de aire
- Luz LED

Bomba eléctrica para ciclistas

La Dynamic Turblo+ es una bomba eléctrica de alto rendimiento diseñada tanto para el uso en casa como durante los viajes. Alimentada por una batería de polímero de litio-ion 2S de 2000 mAh, ofrece hasta 10,0 bar / 145 PSI con precisión y facilidad, sin necesidad de bombeo manual agotador.

Gracias a su sensor de presión digital, función de parada automática, carga rápida USB-C y diseño compacto, la Turblo+ es la opción ideal tanto para ciclistas dedicados como para usuarios cotidianos. Es compatible con válvulas Presta y Schrader, cuenta con una luz LED incorporada y funciona también como powerbank con salidas USB-A y USB-C. Con cuatro preajustes de presión programables, puedes guardar y cambiar fácilmente entre tus configuraciones preferidas para diferentes bicicletas o equipos.

Certificada CE, UKCA y RCM y respaldada por una garantía de 2 años, la Dynamic Turblo+ garantiza resultados fiables y profesionales en todo momento.

Contenido del paquete

- Bomba eléctrica para bicicleta
- Manguera de aire con válvula Schrader
- Boquilla Presta
- Aguja para pelotas
- Cable de carga Type-C
- Bolsa de almacenamiento
- Manual de usuario

Instrucciones de uso

1. Carga la bomba antes del primer uso utilizando el cable USB-C suministrado. Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.
2. Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la Turblo+.
3. Pulsa los botones de modo (< >) para seleccionar uno de los cuatro modos:
    - Tres modos de bicicleta y un modo manual. Estos modos permiten guardar tus presiones preferidas para diferentes bicicletas.
    - El modo manual puede utilizarse para otros inflables como coches y pelotas.
4. Usa los botones + y – para ajustar la presión deseada. La presión seleccionada se muestra en el número inferior, junto al icono de la batería.
    - Verifica siempre la presión de aire recomendada para el objeto que se va a inflar. En los neumáticos, la presión recomendada está impresa en el lateral. No sobreinfles ni subinfles, ya que esto puede causar lesiones por explosión u otros riesgos.
5. Conecta la bomba a una válvula:
    - Conecta la manguera de aire a la boquilla. Usa la boquilla Presta para válvulas Presta. Para Schrader no se necesita adaptador
    - También se puede enroscar una aguja para pelotas en la manguera para inflar balones deportivos.
6. La pantalla digital muestra la presión en tiempo real en bar o PSI en la línea superior.

7. Pulsa una vez el botón de encendido para comenzar el inflado.
8. La bomba se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión preestablecida.
9. Después de usarla, mantén pulsado el botón de encendido para apagar el dispositivo.
10. Desconecta la bomba y deja que se enfríe antes de guardarla.

Functiones adicionales

Pulsación corta del botón de luz para controlar la lámpara LED:

- Primera pulsación: luz encendida
- Segunda pulsación: modo intermitente
- Tercera pulsación: modo SOS
- Cuarta pulsación: luz apagada

Pulsación larga del botón de luz para cambiar entre bar y PSI.

Función de powerbank:
- Los puertos USB-A y USB-C pueden cargar pequeños dispositivos electrónicos (p. ej., teléfono, ciclocomputador).
- La función de powerbank solo funciona cuando la bomba está apagada.

Mantén pulsados los botones + y – durante 2 segundos para calibrar el dispositivo a cero.
Importante: Usa esta función únicamente cuando la bomba no esté conectada a nada.

Batería y carga

- Batería: polímero de litio-ion 2S de 2000 mAh
- Puerto de carga: USB-C
- Entrada recomendada: 5V/2A

Indicador de carga
- Barra indicadora parpadeante: cargando
- Barra indicadora verde fija: completamente cargada

Icono de batería (pantalla)
- Verde: 70–100%
- Amarillo: 30–70%
- Rojo: 5–30%
- Rojo parpadeante: <5%: apagado automático para proteger la batería

Guía de rendimiento

Una carga completa proporciona aproximadamente:
- Hasta 10× neumáticos de carretera de 28 mm a 5,0 bar / 73 PSI
- Hasta 18× neumáticos MTB de 29" a 1,5 bar / 22 PSI

El rendimiento real puede variar según el estado de los neumáticos. La mayoría de los neumáticos no están completamente desinflados al ser inflados de nuevo.

Precauciones de seguridad

- No dejes la Turblo+ desatendida durante el inflado.
- Manténla alejada de materiales inflamables o explosivos.
- Evita la exposición a humedad, suciedad o impactos físicos (p. ej., caídas).
- No almacenes el producto en entornos extremadamente fríos, calurosos o húmedos.
- Este producto contiene una batería de polímero de litio-ion integrada. No la arrojes al fuego ni la deseches de manera inapropiada.
- Mantén fuera del alcance de los niños.

Advertencia de alta temperatura
La manguera de aire y el conector pueden calentarse tras un uso prolongado. No toques estas partes con las manos desnudas.

Solución de problemas

Inflado lento
- Comprueba si la batería está suficientemente cargada.
- Inspecciona la válvula y todas las conexiones para detectar fugas de aire.
- Asegúrate de que todas las conexiones estén bien ajustadas.
- Verifica si el neumático u objeto inflado tiene fugas.

La Turblo está encendida pero no infla
- Asegúrate de que la batería tenga suficiente energía.
- Confirma que la presión actual del neumático no sea ya superior al valor preestablecido.

El inflado es normal pero la pantalla marca 0
- Los objetos de baja presión (p. ej., globos) no están dentro del rango de medición de la Turblo+.
- Si el neumático está completamente vacío, la presión puede no registrarse inmediatamente. En ese caso, espera unos segundos mientras se infla.

El nivel del indicador de batería es diferente durante el inflado
- Una caída de tensión durante la descarga de la batería puede causar una diferencia entre el indicador en espera y durante el uso. Este es un comportamiento normal y no un fallo.

El indicador de batería no aparece después de la carga
- Intenta usar un cable y adaptador USB certificados.
- Asegúrate de estar utilizando una fuente de alimentación USB de 5V/1–2A.

La pantalla responde lentamente tras encenderla:
- Después de encenderla, la pantalla puede tardar hasta 3 segundos en responder. Esta es una característica normal del dispositivo.

DYNAMIC®

Presupuesto

Modelo: Turblo+ DY-159
Presión máxima: 10,0 bar / 145 PSI
Capacidad de la batería: 2000 mAh 2S
Entrada: 5V / 2A
Potencia máxima: 57 W
Peso: 451 g
Temperatura de funcionamiento: -10 °C – 45 °C (14°F – 113 °F)
Dimensiones del producto: 68 x 47 x 153 mm

Certificados y Garantía

Certificada CE, UKCA y RCM y respaldada por una garantía de 2 años

Puedes encontrar este manual en **EN, NL, DE, FR,** y **ES** mediante este código QR →

Diseñado en los Países Bajos | Fabricado en China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com