

Hilfestellung zum Deckel


1. Druckentlastung entfernen und alles abtrocknen



2. Die Löcher am Rand des Deckels haben unterschiedliche Abstände zu den Druckentlastungsgräben (siehe Bild)



3. Lege den Deckel (wie auf dem oberen Bild zu sehen) vor dich
4. Die Druckentlastung hat zwei gegenüberstehende Überstände (sichtbar an 3 und 9 Uhr)

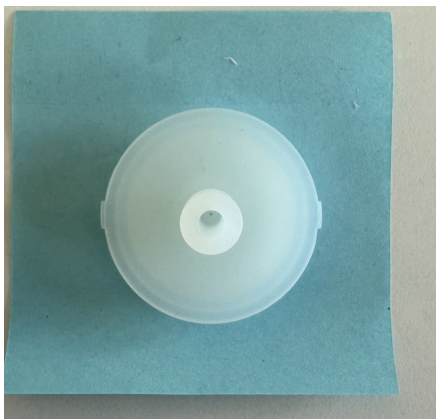

5. Lege die Druckentlastung nun in den Deckel (wie auf folgendem Bild zu sehen)



Die Überstände müssen ca. auf 1 und 7 Uhr liegen

6. Drücke die Druckentlastung nun gerade in den Deckel
7. Es sollte nun aussehen wie im folgendem Bild

