



RM5 EVOLUTION

KALIBRINGSGUIDE

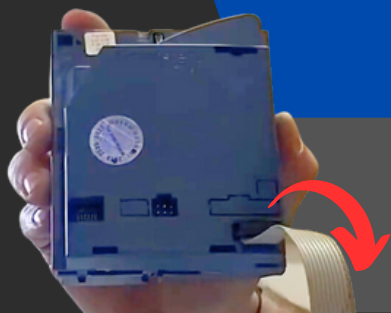



1. SLUK ENHEDEN

Tag stikket ud af RM5 Evolution, så den er slukket.



2. NULSTIL KONTAKTERNE


Sæt alle seks kontakter i “op-position”, hvilket betyder at de er slukket.

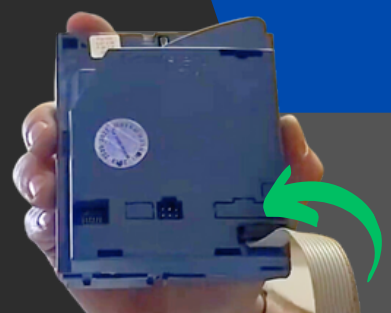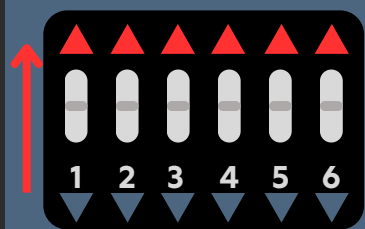

3. TÆND ENHEDEN IGEN

Tilslut strøm til RM5 Evolution igen, så den tændes.

4. FORBERED TIL KALIBRERING

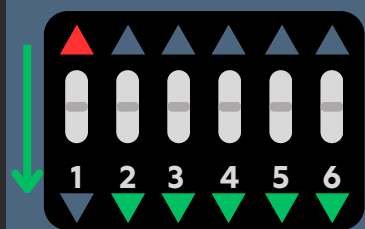


Sæt 5 kontakter ned, så de er tændt. (Du kan bruge en kuglepen)
Efterlad én kontakt oppe - det er den kanal, der bliver programmeret.



5. TRÆN ENHEDEN

Indkast 15 mønter af den type, du ønsker at programmere.
Fortsæt indtil du hører kliklyde fra maskinen, der indikerer at processen er succesfuld.

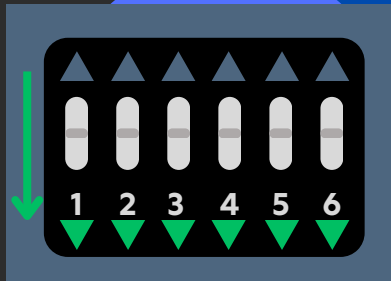

6. AFSLUT KALIBRERINGEN

Sæt kontakten for den programmerede kanal ned, så alle kontakter er tændt igen.



7. TEST ENHEDEN

Test RM5 Evolution ved at indkaste en programmerede mønt, for at sikre enheden genkender og accepterer.