




# Einbauschema der ULTRAFLAT Performance

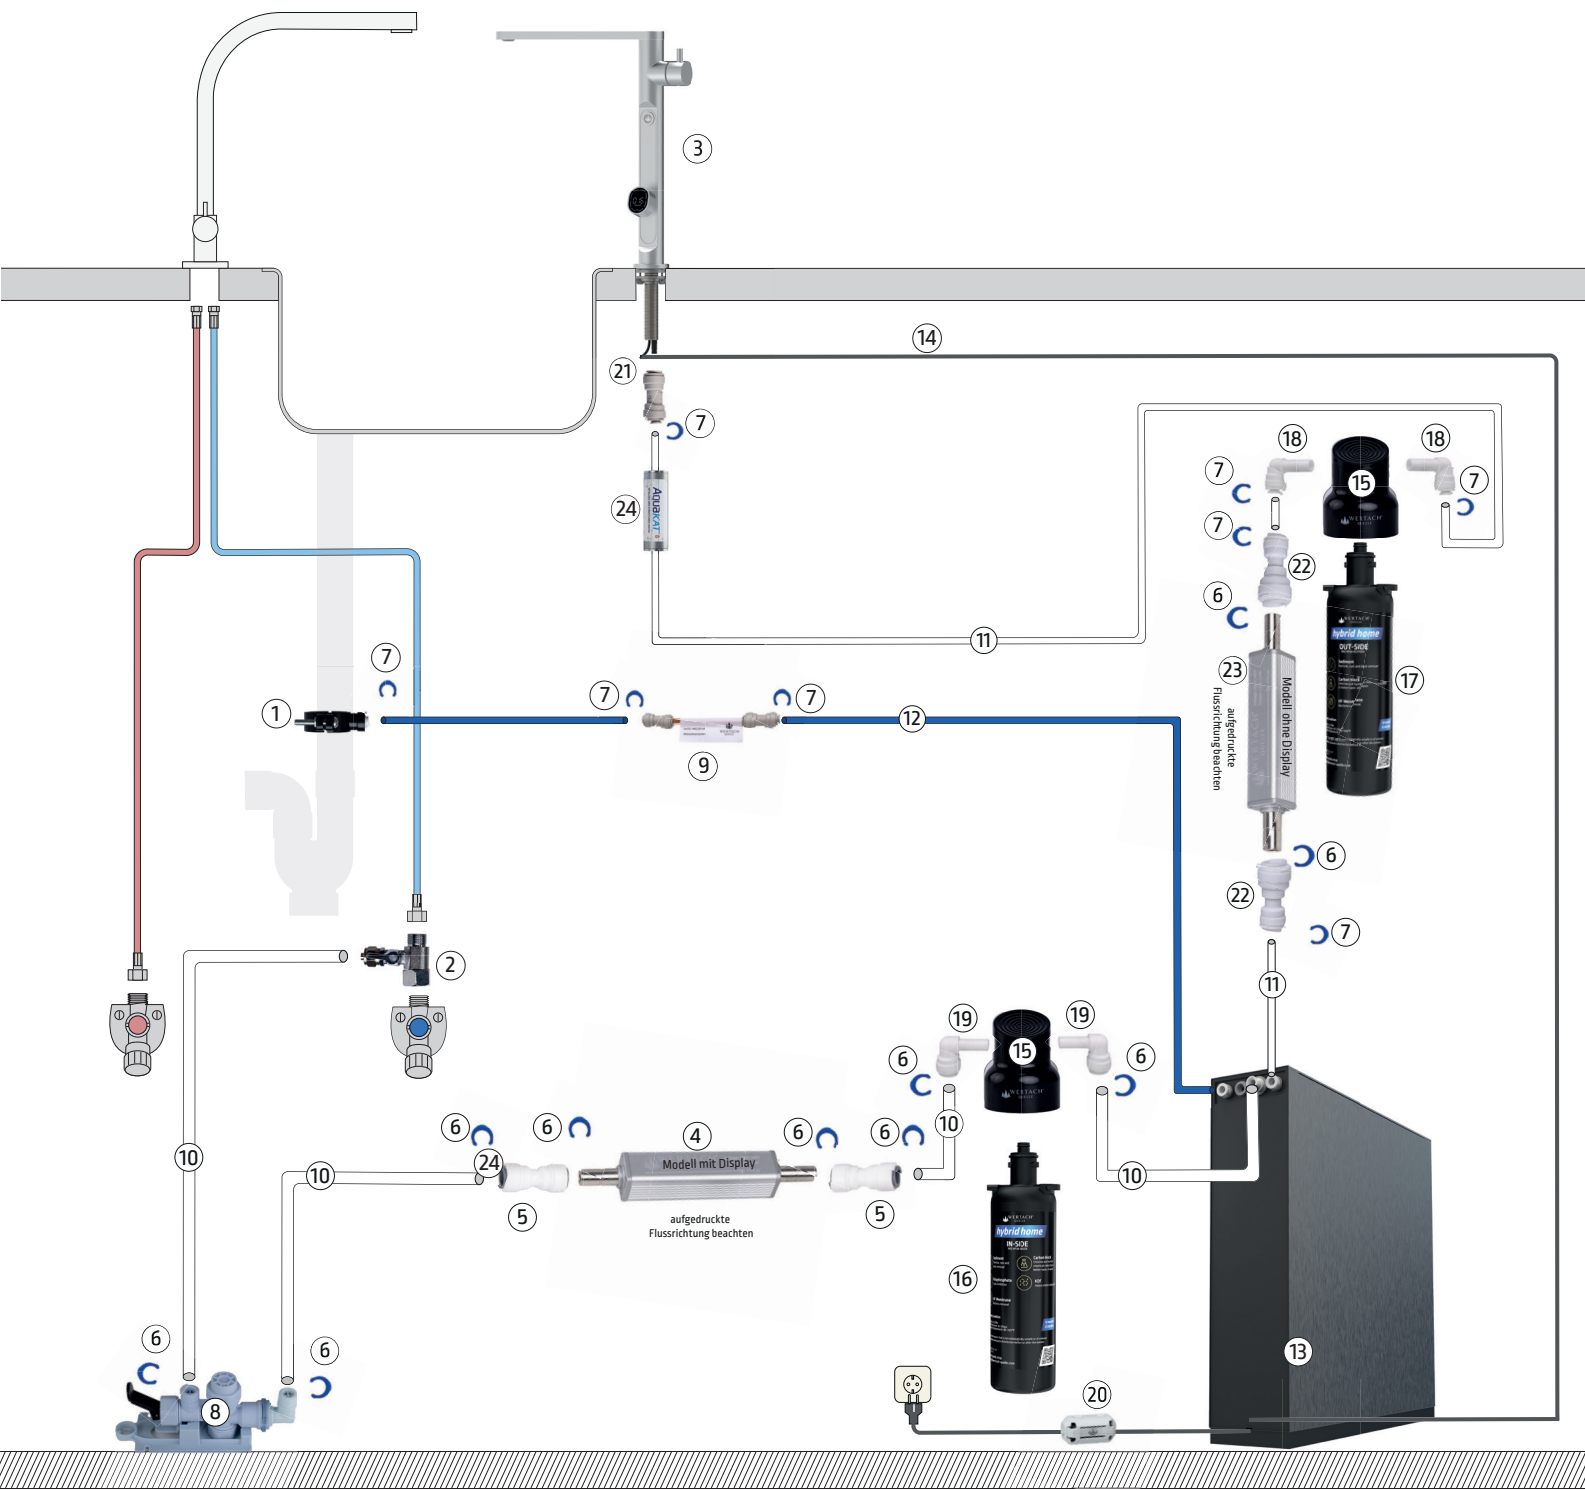

- |   |                                  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|
| ① Abwasserschelle                                       | ⑦ Sicherheits-Clip 1/4"          | ⑬ ULTRAFLAT                            | ⑲ Einsteck-Winkelverbinder 1/4" – 1/4"                   |
| ② Eckventil Kaltwasseradapter                           | ⑧ Leaking-Schutz mechanisch 3/8" | ⑭ Anschlusskabel 1-Wege Entnahmehahn   | ⑳ GABRIEL-Tech Entstör-Ferritring 7mm P                  |
| ③ 1-Wege Entnahmehahn Edelstahl V4A/316L                | ⑨ Abwasser-Protector             | ⑮ Filterkopf Hybrid-Filter             | ㉑ gerade Verbinder für 1/4"                              |
| ④ UV-LED 3/8" Leitungsabsicherung<br>Modell mit Display | ⑩ 3/8" Schlauch weiß             | ⑯ Hybrid Filter IN-SIDE                | ㉒ Reduzierstück 3/8"-1/4" gerade                         |
| ⑤ gerade Verbinder für 3/8"                             | ⑪ 1/4" Schlauch weiß             | ⑰ Hybrid Filter OUT-SIDE               | ㉓ UV-LED 3/8" Leitungsabsicherung<br>Modell ohne Display |
| ⑥ Sicherheits-Clip 3/8"                                 | ⑫ 1/4" Schlauch blau             | ⑱ Einsteck-Winkelverbinder 3/8" – 1/4" | ㉔ AQUAKAT S Wasseraktivierung und Kalkschutz             |