
IMPERIA RO

Die Souveränität reinen Wassers.

Auftisch-Umkehrosmose mit Festwasseranschluss

REIN.
HEISS. KALT.
AMBIENT.

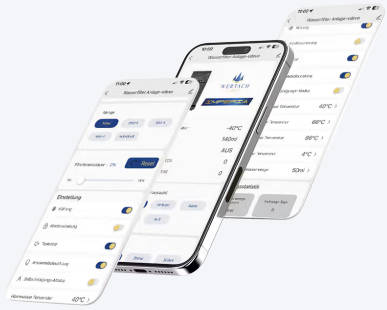

WLAN & App optional zuschaltbar

App-Ansichten: Abbildungsbeispiel



15 L/h
Reinwasserproduktion ca.

18,1 cm
Schmale Gerätebreite

3-fach UVC
Serienmäßig in beiden Linien

Die Filtrationsstufen im Überblick

BASIC · 4 interne Filterstufen

1 Sedimentfilter (PP)
2 Aktivkohleblock
3 100-GPD-Umkehrosmosemembran
4 Aktivkohle zur Geschmacksoptimierung

PERFORMANCE · insgesamt 9 Stufen

Zusätzlich vorgeschaltet: 5in1 IN-SIDE
Sediment · Aktivkohleblock · KDF
Kalkschutz · log7-Hohlfasermembran
Danach die 4 internen BASIC-Filterstufen.

Ergänzendes Sicherheitskonzept

3 UVC-LEDs: Eingang, Reinwasserspeicher und Auslass. Leckagesensor mit AQUASTOP serienmäßig. UVC-Desinfektion ist zusätzlich zu den Filterstufen aufgeführt.

WERTACH Quelle GmbH · Grauhöfer Landwehr 3 · 38644 Goslar
kontakt@wertach-quelle.com · +49 (0)5321 4696004 · imperia-water.com

Technische Daten & Ausstattung

IMPERIA RO · BASIC und PERFORMANCE

Bauart / Versorgung	Auftisch · Festwasser- und Abwasseranschluss
Membran / Reinwasserproduktion	100 GPD · ca. 15 L/h (Hybrid-Direktflow)
Reinwasser : Abwasser	ca. 1:1; druck-/temperaturabhängig 1:0,7 bis 1:1,2
Interne Speicher	Reinwasser 0,8 L · zusätzlich Kaltwasser 1,5 L
Temperaturvorwahl[1]	10 °C / Ambient / 40 °C / 85 °C / 98 °C
Individuelle Einstellungen	Kaltwasser 6-12 °C · warm/heiß ab 40 °C
Mengenwahl	140 / 250 / 500 / 700 / 999 ml; variabel 50-999 ml
TDS / Bedienung	Eingangs- und Reinwasser · Touchdisplay und App
Maße H × B × T	38 × 18,1 × 42 cm (Tiefe ohne Tropfschale)
Aufstellung / Auslaufhöhe	Tiefe mit Anschlüssen 45 cm · Auslauf 21 / 24,5 cm[2]
Gehäusefarben / Nettogewicht	weiß und schwarz · 7,3 kg
Netzanschluss	220-240 V / 50-60 Hz
Elektrische Leistung	Standby 2 W · mit Display 3 W · Produktion 35 W
Kühlung / Heizung	Kühlung 130 W · Heizung max. 2.160 W
Geräusch laut Hersteller	max. 46-49 dB in 1 m Entfernung

Ausstattung	BASIC	PERFORMANCE
Filterstufen / mikrobiologische Absicherung	4 / 3-fach	9 / 4-fach
3 UVC-LEDs · AQUASTOP · WLAN/App	inklusive	inklusive
5in1 IN-SIDE inkl. log7-Keimsperre	-	inklusive
Kalkschutz / GABRIEL-Tech Wasseraktivierung	-	inklusive
Herstellergarantie[3]	3 Jahre	5 Jahre Premium

Wartung

2in1-Hybridfilter und RO-Membran: ca. 9-12 Monate oder 3.000 L. IN-SIDE bei PERFORMANCE: alle 12 Monate. Filterstatus im Display und in der App. Keine zusätzliche Remineralisierung.

Lieferumfang

Gerät mit Filtern, Tropfschale, Anleitung und Installationskit. PERFORMANCE zusätzlich: IN-SIDE mit Filterkopf, V4A-Durchführungshülse und zwei GABRIEL-Tech Wasserchips.

[1] Temperatur im Durchlauferhitzer; am Auslauf und in der Tasse niedriger. Temperaturen und Mengen sind individuell voreinstellbar. [2] Mit / ohne Tropfschale. [3] PERFORMANCE in Deutschland und Österreich inkl. WERTGARANTIE Komfort; maßgeblich sind die jeweiligen Garantiebedingungen.

Daten- und Bildquelle: imperia-water.com, ergänzt durch die WERTACH Quelle RO-Produktseite. Herstellerangaben · Stand: 14.11.2026 · Technische Änderungen vorbehalten.

imperia-water.com

WERTACH Quelle GmbH · Grauhöfer Landwehr 3 · 38644 Goslar
kontakt@wertach-quelle.com · +49 (0)5321 4696004 · imperia-water.com