

osmo

**KITTY
GEVONDEN
HANDLEIDING**



Scan de QR-code om de APP te downloaden



Trackingplatform: www.365gps.net Android-applicatie: GPS365
/ 365GPS iOS-applicatie: GPS365 / 365GPS Login-ID: IMEI-
nummer (sticker aan de binnenkant) Standaardwachtwoord:
de laatste 6 cijfers van IMEI

1. Houd u aan uw lokale wet- en regelgeving om onze GPS-trackingapparatuur te gebruiken en de privacy van de gebruiker te beschermen. Onze GPS-tracker wordt alleen gebruikt voor het volgen van de beveiliging van persoonlijke/huisdier/voertuig/bezittingen/activa.
2. Om uw rechten en belangen te beschermen, mag u uw GPS IMEI-nummer en wachtwoord aan niemand lekken, en vergeet niet om het wachtwoord te wijzigen nadat de GPS-tracker online is.
3. De GPS-tracker moet communiceren met uw lokale telecomoperatoren via het 4G-netwerk. Er kan communicatievertraging optreden in het gebied met een laag 4G-sigitaal.

Belangrijkste kenmerken:

Netwerk: 4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD

B34/B38/B39/B40/B41 ondersteunen het TCP/IP-protocol

Positioneringsmethoden: GPS en BDS en WIFI en LBS

Volgsysteem: APP en Web en SMS

Track- en historische trace-weergave

Spraakopname en ophalen

Ondersteuning van twee manieren SOS-communicatie vergelijkbaar met telefoon praten

Geo-hek

GPS-locatie tijd:

Cold Boot-38s (open lucht)

Warme Boot-2s (open lucht)

De specifieke tijd wordt beïnvloed door de omgeving

Nauwkeurigheid GPS-locatie: binnen 10 meter buiten

Nauwkeurigheid van WIFI-locatie: binnen 100 meter

LBS-locatienauwkeurigheid: boven 100 meter

GPS-tracker Werktemperatuur: -20 45

Werkvochtigheid GPS-tracker: 5% 95%

1. Voorbereiding vóór gebruik

Maak alstublieft een 4G nano-simkaart klaar (controleer de 4G-banden van ons apparaat bij uw simkaartprovider). Voor een nieuwe simkaart kunt u deze in uw telefoon plaatsen om deze te activeren en de 4G LTE-gegevensfunctie te controleren. Het is beter om op pad te gaan de pincode van de simkaart. Zorg ervoor dat de GSM-simkaart voor de GPS-tracker een normaal telefoongesprek kan voeren en het telefoonnummer kan weergeven, zodat u de GPS-tracker kunt gebruiken om SOS-noodoproepen te maken en de ophaalfunctie te realiseren.

Scan de QR-code op de eerste pagina om de APP te downloaden.

2. Schakel de GPS in en maak GPS online

Open het SIM-kaartklepje en de sim-sleuf van het apparaat, plaats de simkaart en druk vervolgens 3 seconden op de aan/uit-toets totdat er 3 LED's branden.

Inschakelen: houd de aan/uit-toets 3 seconden lang ingedrukt (3 LED's lichten samen op en knipperen vervolgens).

Uitschakelen: Houd de aan/uit-toets 9 seconden ingedrukt (3 LED's gaan tegelijk aan en vervolgens uit).

LED Light	Function	Blinking Slow	Blinking Fast	LED Off/Not Blinking
Red	Battery Level	Battery up to 30%	Low battery	Power off/ Sleep Mode
Yellow	SIM Signal	GPS tracker online	GPS tracker offline	Invalid SIM/ Sleep Mode
Blue	GPS Signal	GPS online	Searching GPS	Power Off/Sleep Mode

Wanneer de gele LED van de GPS-tracker langzaam knippert, betekent dit dat de GPS-tracker online is en klaar is om mobiel te worden gevolgd

APP/PC-web: Er is een QR-codesticker met 15 cijfers IMEI bij elk apparaat. De beschikbare methode om in te loggen op de APP:

Voer de IMEI en het wachtwoord van het apparaat handmatig in.
Scan de QR-code en hij logt automatisch in op de app.




Login-ID: IMEI-nummer.

Wachtwoord: de laatste 6 cijfers van apparaat-IMEI.


(Als u de IMEI of het wachtwoord van uw apparaat bent vergeten, neem dan tijdig contact op met onze klantenservice voor hulp)

4. Hoofdfuncties

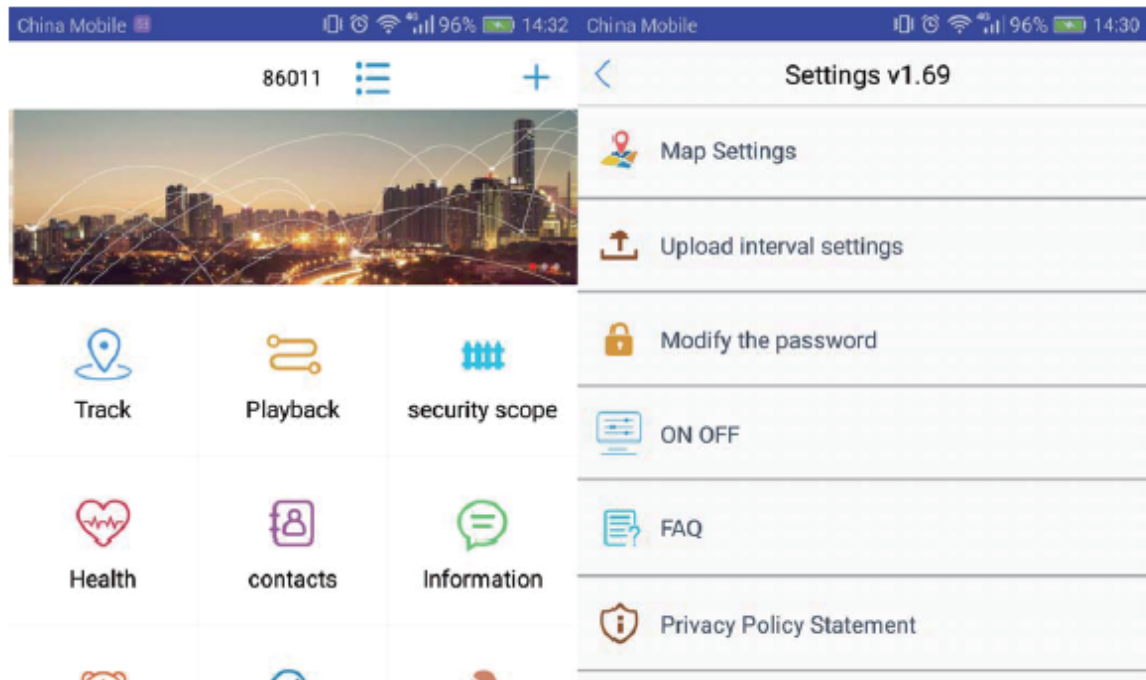


Tips: om de batterij langer te laten werken, raden we u aan een langer uploadinterval voor de locatie in te stellen in “Instellingen” -> “Uploadintervalinstellingen” en de functie in te schakelen in “Energiebesparing”.

Een spoor

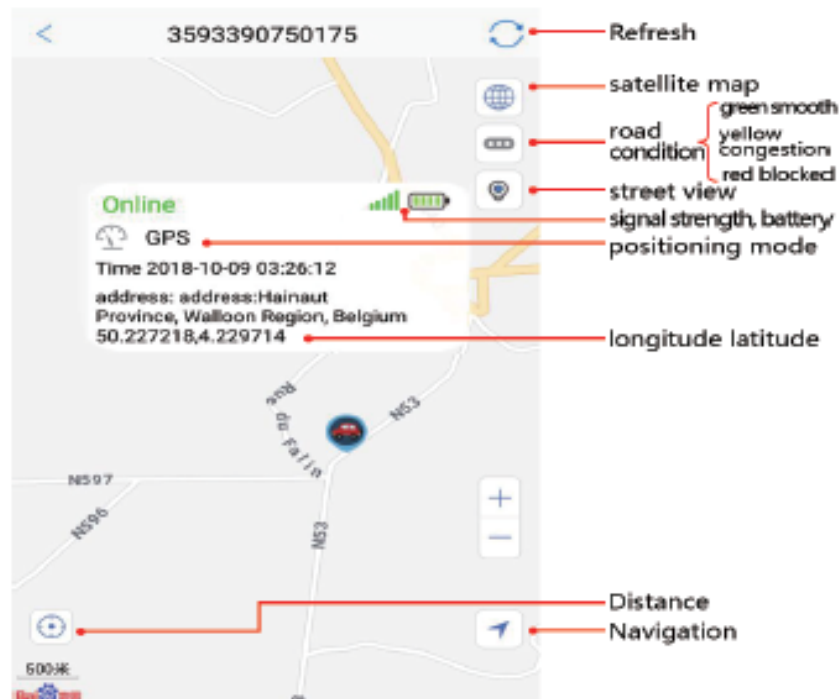

Ons apparaat ondersteunt onderstaande 3 verschillende positioneringsmethoden:

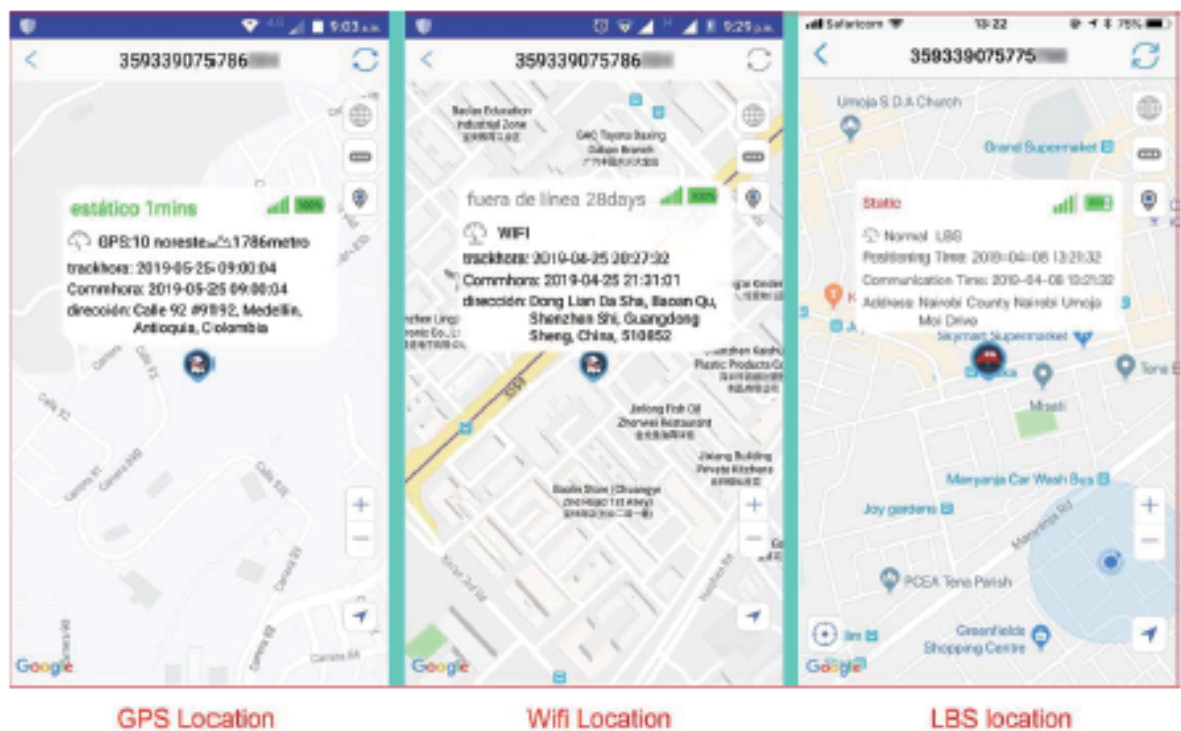

Het verschil tussen de positioneringsmethoden vindt u hieronder:

GPS-positionering: wanneer de GPS-tracker buiten/goede GPS-signaalomgeving blijft, toont de GPS-tracker u een nauwkeurige GPS-locatie op de kaart.

WIFI-positionering: wanneer u de GPS-tracker op een plaats plaatst waar het GPS-signaal zwak/niet beschikbaar is, maar het WIFI-signaal beschikbaar is, bijvoorbeeld: in uw huis/kantoor/winkelcentrum zal de GPS het IP-adres van de WIFI-router vastleggen en toon de WIFI-locatie op de kaart.

LBS-positionering: wanneer zowel het GPS- als het wifi-signaal niet beschikbaar zijn voor de GPS-tracker, krijgt u een algemene locatie volgens de dichtstbijzijnde 4G-sig-naaltoren eromheen en wordt die locatie op de kaart weergegeven.

Nauwkeurigheid van de locatie van de GPS-tracker:

GPS: normaal gesproken minder dan 10 meter buiten.


WIFI: minder dan 100 meter vanwege het wifi-signaal kan het geldige bereik normaal gesproken maximaal 100 meter bedragen.

LBS: boven de 100 meter zal de LBS-locatienauwkeurigheid normaal gesproken veel nauwkeuriger zijn als de tracker in de stad blijft dan bij een verblijf op het platteland.

B. Afspelen en Geo-fence

Afspelen:

Kies de start- en eindtijd en andere opties in de APP om het historische spoor van uw GPS-tracker te controleren en op de kaart weer te geven, zoals hieronder.

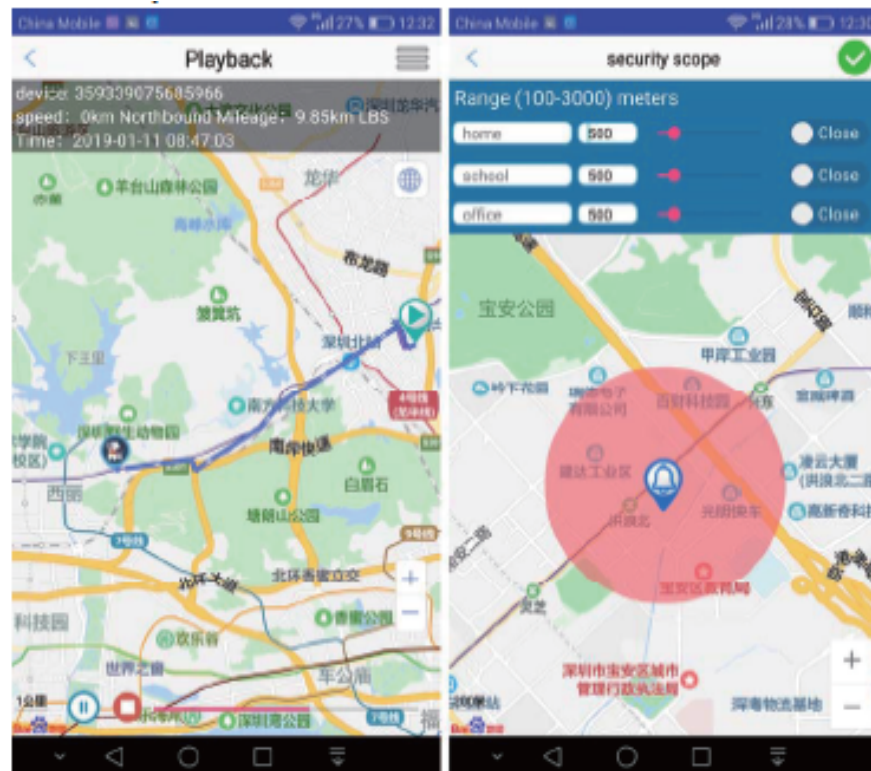


Geo-fence:

U kunt een veiligheidsbereik instellen op de kaart in uw app. Zodra uw GPS-tracker buiten het vooraf ingestelde veilige bereik komt, krijgt u een alarm.

C. Contact & SOS

Deze functie is bedoeld voor de veiligheid van uw gezinsleden, vooral voor kinderen/ouderen, zodat ze SOS kunnen bellen als ze hulp nodig hebben in een noodgeval.

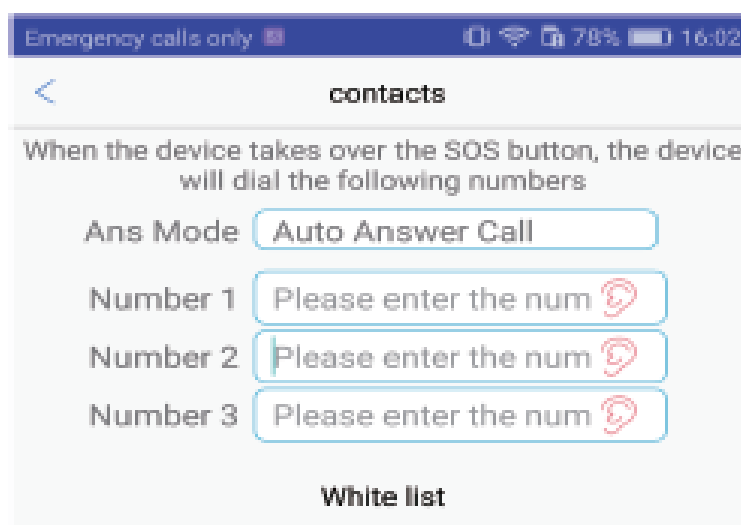


SOS-knop: Druk er 3 seconden op. De GPS-tracker belt eerst nummer 1. Als nummer 1 geen antwoord geeft, belt hij automatisch nummer 2. Als nummer 2 geen antwoord geeft, belt hij automatisch nummer 3.

Tips: Om de SOS-oproepfunctie in te schakelen, stelt u het telefoonnummer Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 # in de APP in, kiest u de juiste antwoordmodus en zorgt u ervoor dat de SIM-kaart in de GPS-tracker voldoende zendtijdsaldo heeft.

D. Informatie (spraakrecorder)

U kunt op het MIC-pictogram in de app klikken om een verzoek voor spraakopname naar de GPS-tracker te sturen om spraakfragmenten eromheen te ontvangen. Deze zal binnenkort spraakfragmenten terugsturen.

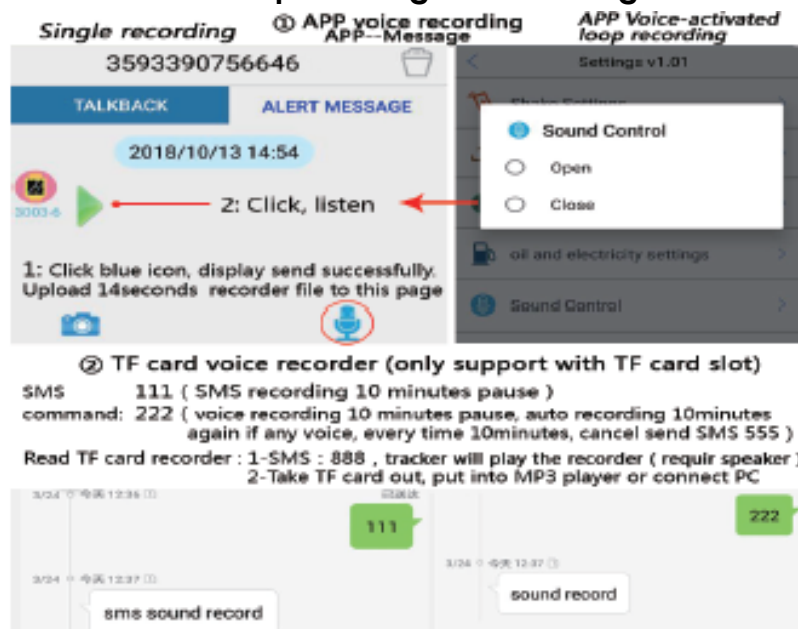

Let op: vanwege uw 4G-netwerkcommunicatie met uw lokale simkaartoperator kunnen de spraakfragmenten enige vertraging oplopen nadat u het verzoek heeft verzonden.

5. Apps en gerelateerde opdrachten

APN Setup	Apn Setup apn#apn parameter #user name#password#
Modify IP/port	server#ip/domain#port#
Modify device id	deviceid#device id#
Restore to factory setting	1122#
Restore default password	pwrst#
Reboot	sysrst#
Set minutes interval	time#minutes number#
Set seconds interval	md#seconds number#
Require device information	INFO#