Einbauschema der Auftisch Sparkling Performance S-ROmax

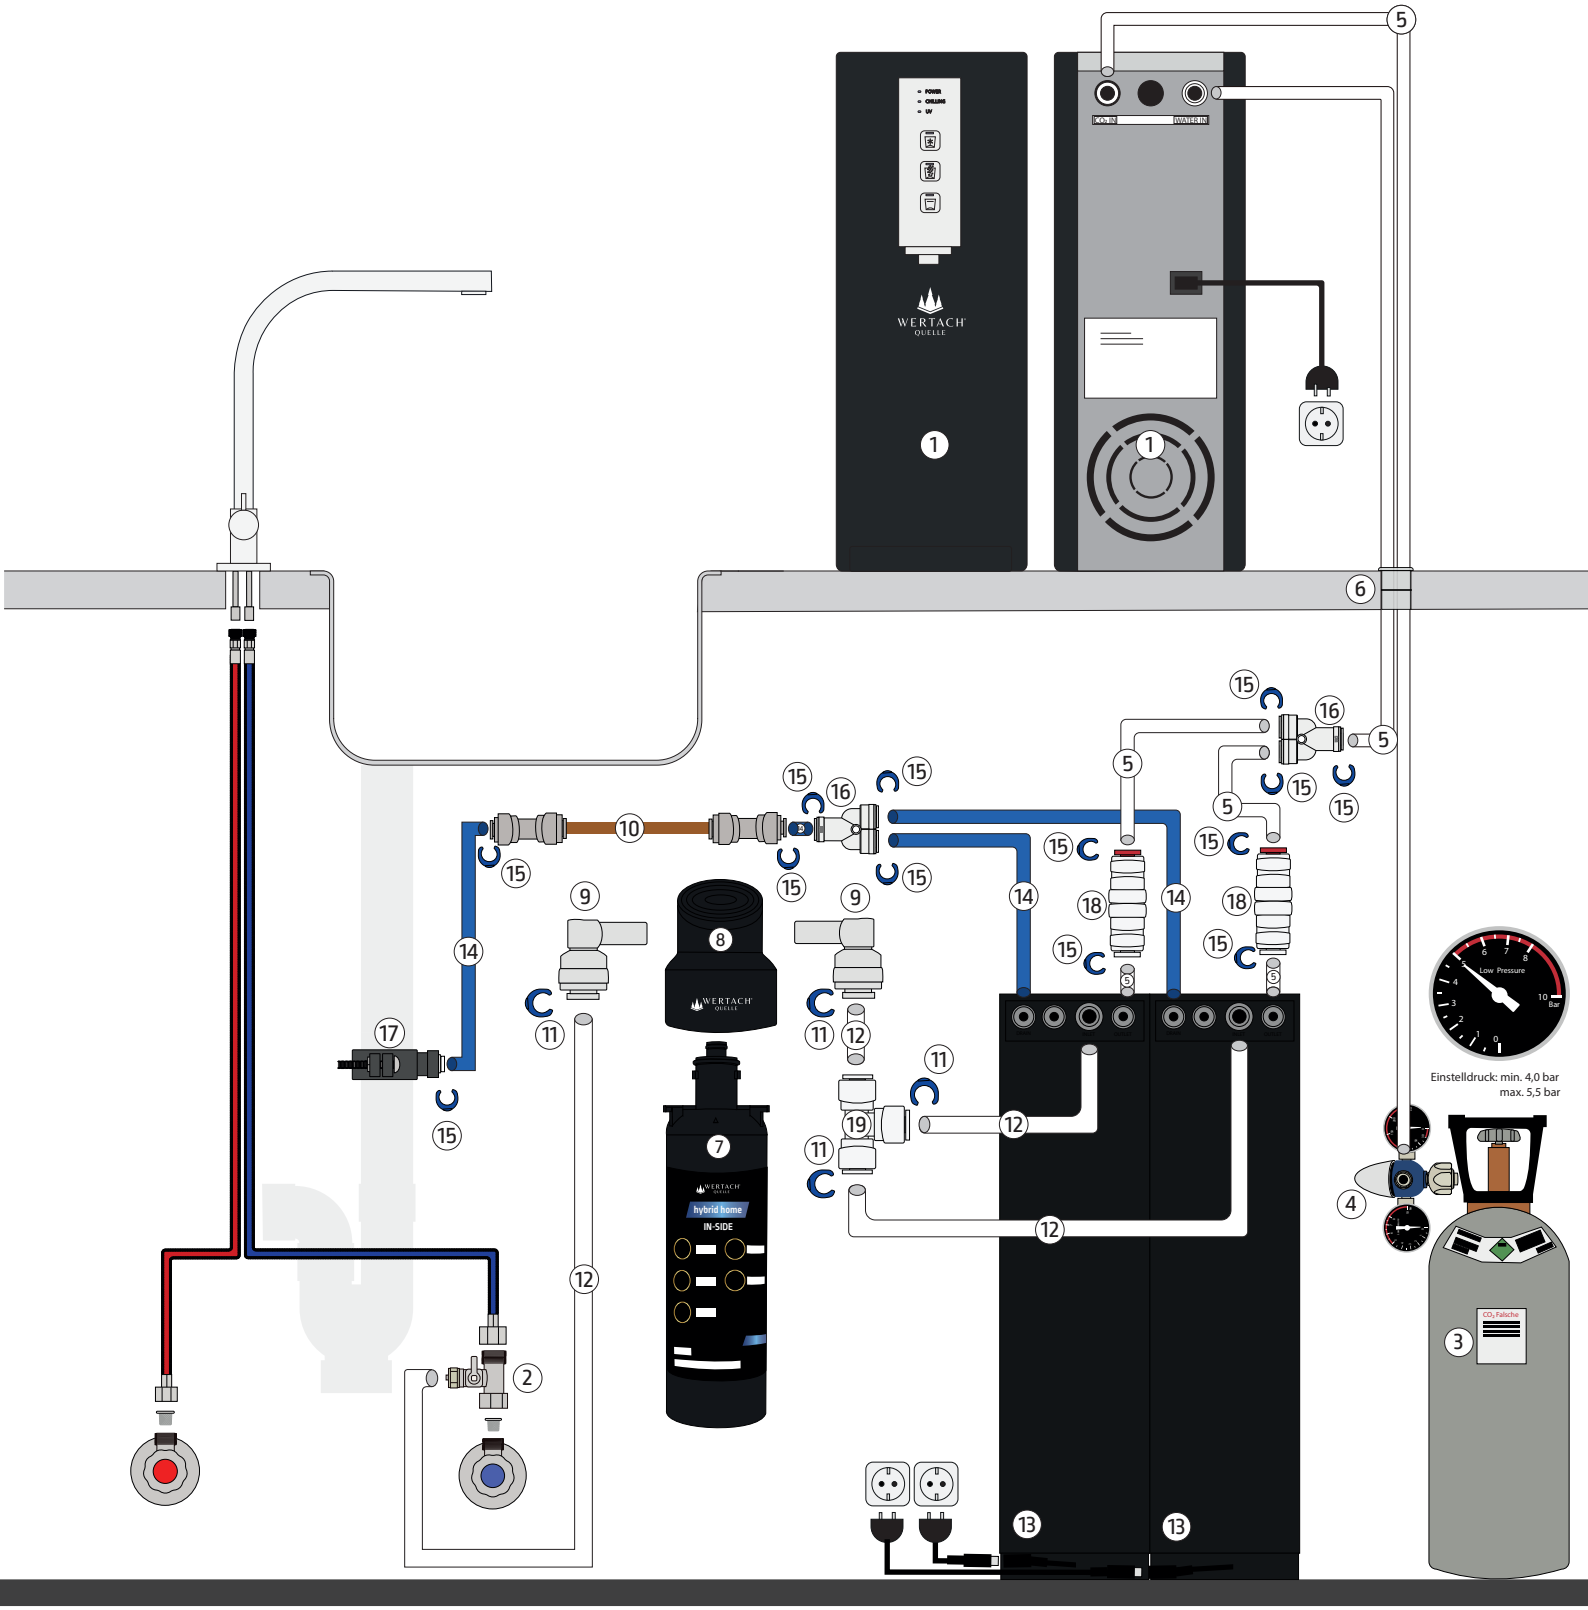

(1) Auftisch Sparkling	(2) Eckventil Kaltwasseradapter	(3) CO_2 Flasche	(4) CO_2 Druckminderer für CO_2 Flasche
(5) 1/4" Schlauch weiß	(6) Schlauchdurchführung optional	(7) Hybrid Filter IN-SIDE	(8) Filterkopf Hybrid-Filter
(9) Einsteck-Winkelverbinder 3/8" – 1/4" optional	(10) Abwasserprotektor	(11) Sicherheits-Clip 3/8"	(12) 1/4" Schlauch weiß
(13) ULTRAFLAT	(14) 1/4" Schlauch blau	(15) Sicherheits-Clip 1/4"	(16) Y Stück 1/4"
(17) Abwasserschelle	(18) Rückschlagventil 1/4" gerade	(19) T-Stück 1/4 - 1/4 - 1/4	